



— 創新價值 感動服務 —



GX-BLG1 GX GPS 控制盒

GX3 系列機車記錄器 配件

產品說明書

< 正式版01 >

感謝您選購大通 GX3 系列機車記錄器配件，使用前請詳閱本說明書。如內容有變更，煩參照大通官網公告，恕不另行通知。

一、產品特色	3
二、包裝內容物	3
三、產品外觀介紹	4
四、接線示意圖	5
五、燈號說明	6
六、按鍵操作說明	7
七、APP 連結設定	8
八、APP 操作說明	11
九、注意事項	18
十、產品規格	19
十一、產品保證書	20


一、產品特色

這是一款專門提供給 GX3 系列機車記錄器使用的配件。

安裝此配件可讓機車記錄器具備以下功能：

- APP GPS 軌跡記錄與自動校正時間日期
- 一鍵鎖檔與記憶卡格式化
- 錄影指示燈號顯示
- 本配件 IP67 防塵防水，風雨無阻

二、包裝內容物



GPS 控制盒




雙面膠



簡易說明書

三、產品外觀介紹



編號

內容

A 鎖檔鍵：(一)拍照 (二)鎖檔 (三)格式化


B 錄影指示燈

C GPS 接收模組

四、接線示意圖

【安裝說明】

1. 將 GPS 控制盒 ❸ 接頭插入配件寶馬頭母座 ❷。
(接頭為鎖付式設計，需對準兩端箭頭才可插入)
2. 將防水螺帽 ❹ 旋緊固定即可。
3. 安裝 GPS 控制盒時，鎖檔按鍵需朝上，
避免影響 GPS 收訊。

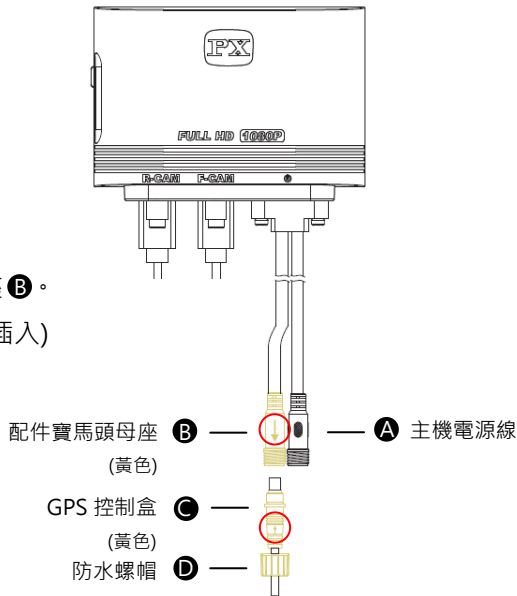

五、燈號說明

燈色	顯示方式	控制盒燈號功能	操作方式
紅色 LED	紅燈閃爍	錄影中	開機有安裝正常記憶卡即開始錄影
	紅燈恆亮	錄影停止 (APP 手動停止錄影)	透過 APP 手動停止錄影
	紅燈快閃	鎖檔功能啟動中	當按下鎖檔按鍵進行該檔案鎖檔過程會持續快閃
藍色 LED	藍燈閃爍	記憶卡狀態 (無卡，或是卡異常)	1.開機無安裝記憶卡 2.記憶卡異常 3.使用 32G 以上記憶卡無使用本機格式化過
	藍燈恆亮	鎖檔空間滿 (暫訂 15%鎖檔空間)	當鎖檔檔案達到預設空間 15%後，代表內部可用鎖檔空間已滿需清除才有辦法繼續鎖檔，故燈號顯示恆亮做為提示
	藍紅燈快閃 0.5 秒	記憶卡格式化	當啟動格式化功能藍紅燈會快速閃爍作為提示

備註：更換記憶卡請使用本機(APP 或按鍵) 格式化，若無法格式化可能為相容性問題，請先使用電腦做低階格式化即可。

六、按鍵操作說明

按鍵	功能方式	操作方式
鎖檔按鍵	一、拍照	短按 1 秒
	二、鎖檔	長按 3 秒
	三、格式化記憶卡	長按 10 秒，紅藍燈快閃時請立即再按一下鎖檔鍵(5 秒內)進行格式化，格式化完成後，記錄器會自動錄影，請檢查燈號此時會呈現紅燈閃爍，若紅燈無閃爍，此時主機務必重新啟動電源(或摩托車重新發動)，避免無法錄影

七、APP連結設定 (主機以GX3HR為例)

1. 請依手機類型下載 APP 「PX MotorGroup」



iOS : APP Store

Android : Play 商店

2. 開啟手機 WiFi，並與本機連結

A.選擇網路：GX3HR_WiFi_XXXX.....


B.輸入出廠預設密碼：1234567890



※ 提醒：WiFi 名稱依據機種型號變動

3. 開啟手機上已下載的「PX MotorGroup 」APP：

A. 將自動與本機進行連線

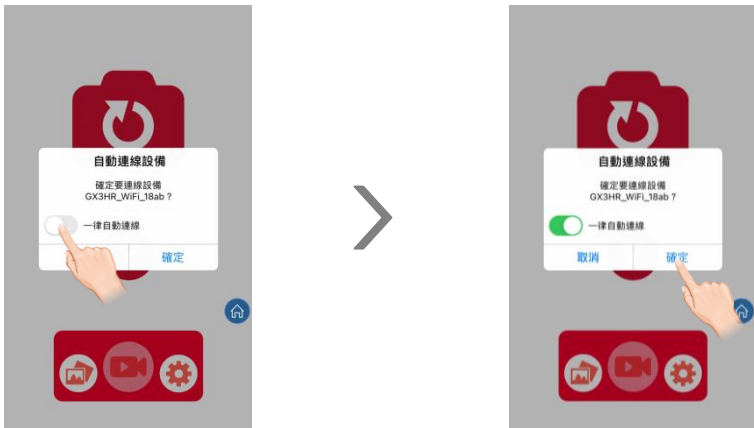

※ 若手機與本機 WiFi 未連結成功，會出現連結導引視窗，請依指示進行操作。

- B. 若要自定義主機名稱與密碼，請點選設定鍵進入更改。依序輸入視窗內的設備名稱與密碼(密碼至少 8 碼，可英、數或混合)
- C. 輸入完成確認後，新資訊會自動寫回記錄器內，若要再進行 APP 相關設定或使用，請重新連線。



※ 若已完成所有 WiFi 設定後，再進行編輯本機名稱與連接密碼，會出現導引視窗，請回到手機 WiFi 設定以及 PX MotorGroup APP WiFi 連接視窗重新設定。

八、APP操作說明

2. 進入機車記錄器

1. 選擇相機



進入社群軟體


*選擇相機會顯示下圖，新增相機後返回首頁，點選開啟相機




1. 即時影像瀏覽

-  螢幕快照(480P)
-  螢幕關閉
-  切換前鏡/後鏡
-  手動鎖檔(錄影中)
-  麥克風開/關 (停止錄影)
-  相機列表
-  車速顯示(公里/小時)
-  錄影狀態
(閃爍>錄影中・未閃爍>停止錄影)
-  拍照
-  錄影設定
-  回首頁
-  地圖模式


(錄影模式)

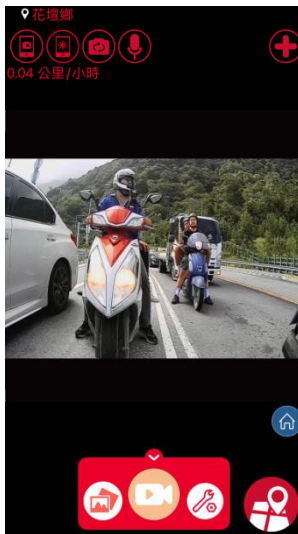

(拍照模式)

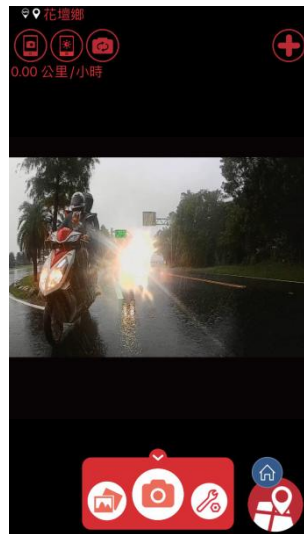

錄影設定說明

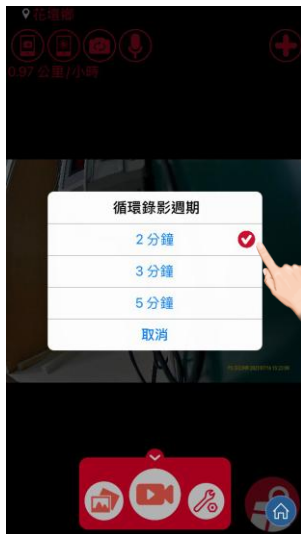

	預設	其他設定
單檔長度	2 分鐘	3 / 5 分鐘

2. 已下載影片：手機檔案分享 (需先將主機影片下載 P.16-P.17)

► 本區擁有影片/相片區

-IOS 顯示名為 本機資料夾(範例)

-安卓 顯示名為 APP 資料夾

► 點選檔案縮圖或檔名可跳出影片播放

☰ 檔案顯示方式 🔗 分享 🗑 刪除

例如：210811-074340-000252F.TS

日期-時間-序列 F(R).TS >>> F 為前鏡 · R 為後鏡



3. 主機影片：瀏覽記憶卡影片

- 本區可選擇 一般/鎖檔影片
-主機資料夾(顯示 WIFI 名稱)





- 點選檔案縮圖或檔名可跳出功能選項

☰ 檔案顯示方式 下载 分享 删除

例如：210811-124946-000268F.TS

日期-時間-序列 F(R).TS >>> F 為前鏡，R 為後鏡

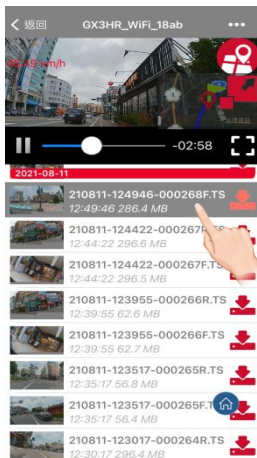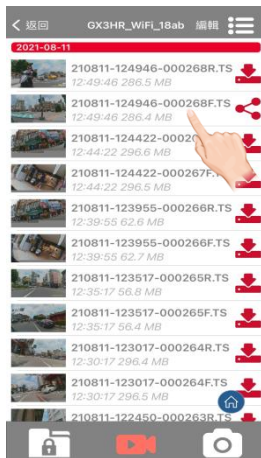


4. 主機相片：瀏覽記憶卡照片

► 本區擁有相片區

例如：210715-102102-000011R.JPG

日期-時間-序列 F(R).JPG >>> F 為前鏡 · R 為後鏡

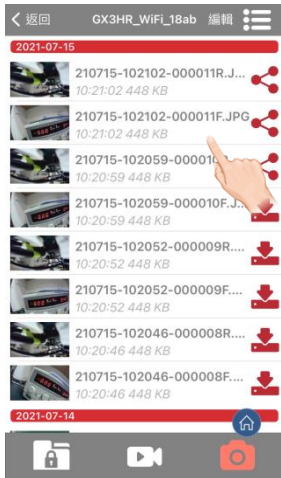

► 點選檔案可跳出功能選項

☰ 檔案顯示方式 下載 分享 刪除



九、注意事項

1. GPS(Global Positioning System) 全球衛星定位系統是由美國國防部所建置，定位系統的精確性與維修皆由該單位負責，該單位所做的任何變動都可能影響 GPS 定位。
2. GPS 衛星訊號屬於垂直波，無法穿透不透明之物體，訊號會受遮蔽物影響(高樓、隧道、樹木、高架道路等)及氣候之影響。
3. GPS 衛星定位之車速顯示僅供參考，實際請依道路速限小心駕駛。
4. 以下因素可能影響 GPS 衛星訊號接收：
 - 一、隔熱紙含金屬成份
 - 二、其它電子配備之電磁干擾(如導航、影像記錄器)

補充說明：

APP 可支援的手機系統？

iOS 最低支援版本 8.2 / Android 最低支援版本 4.0.3

十、產品規格

項目	說明
GPS 接收方式	GPS 雙模系統訊號
晶片感度	-165 dBm (MAX)
防水係數	IP67
燈號顏色	紅色 / 藍色
輸出介面	6PIN 防水寶馬頭
輸入電壓	5V/1A
外觀尺寸	長 32 mm *寬 53mm*高 14mm

十一、 產品保證書

品名	GX-GPS 控制盒	購買日期 年 月 日
機號	GX-BLG1	
用戶	姓名：	電話：
	住址：	
經銷商	店名：	店章：
	電話：	
	住址：	

1. 本商品經嚴密品質管制及檢查，用戶在正常使用狀況下，若發生故障，請按照本保證書規
2. 保證書使用者各欄請詳細填寫，以作為服務保證之確認。
3. 保證書未加蓋經銷商店章無效。
4. 主機與安裝配件保固二年，記憶卡保固一年。 *選購配件請參考該配件之保固條款
5. 本機自購買日起二年內，正常使用狀況下，萬一發生故障時，本公司保證免費修理。
6. 自購買日起超過二年以上，出示保證書者，可按照本公司修理規定，辦理修護工作，本公司將依成本酌收零件費。

感謝您對本公司產品的支持與愛護，若有任何安裝及使用上的問題，請電洽：

大通電子股份有限公司 客服部 04-7633961

服務時間：週一至週五: AM 09:00~12:00 PM 13:30~17:00

或透過電子郵件來信請寄：service@mail.px.com.tw

有關本公司產品訊息或說明，請洽：<http://www.px.com.tw>