



— 創新價值 感動服務 —



HDMI 4進1出切換器

HD2-410ARC



使用者操作手冊

本機為展現高畫質的 HDMI 切換器，請詳讀此手冊內的說明，並建議客戶好好保存本手冊，以利日後參考用。

包裝內容物

- HDMI 4 進 1 出切換器
- DC 5V / 1A (Micro USB)電源供應器
- 紅外線遙控器
- 使用者操作手冊

<正式版 01>


特色

- 支援 HDMI 2.0 / Ultra HD 4K 影像標準 (3840 x 2160 @60Hz)
- 4 組 4K 信號源輸入，1 組 4K 信號源輸出
- 信號源自動偵測切換
- 支援 ARC pass through (輸入 4 & 輸出端子連接)
- 記憶上一次信號源位置
- 傳輸頻寬 25MHz ~ 600MHz
- 支援 Dolby TrueHD 以及 DTS-HD Master Audio 的傳輸
- 多重操控模式：
 - 自動偵測切換
 - 遙控器切換
 - 主機觸控切換
- 信號源切換指示燈
- 相容 HDCP 2.2 的設備
- 採用鍍金端子介面，信號傳輸更佳
- Micro USB 供電，安裝簡單易上手
- 接座採 4 片彈簧壓接設計，線材不易脫落


規格

- 4 組 HDMI 輸入介面(Type A 19-pin 母座)
- 1 組 HDMI 輸出介面(Type A 19-pin 母座)
- 傳輸頻寬 25MHz ~ 600MHz
- 電源輸入 DC 5V / 1A (電源變壓器 Micro USB type)

接線示意圖 - 多信號源接法

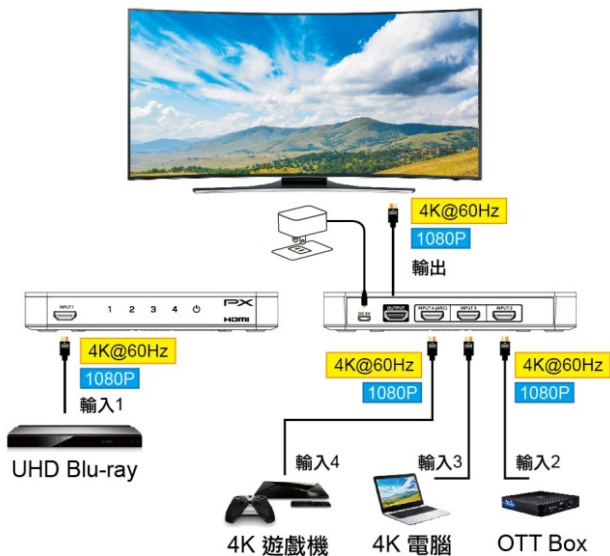

接線示意圖 - ARC Soundbar 應用

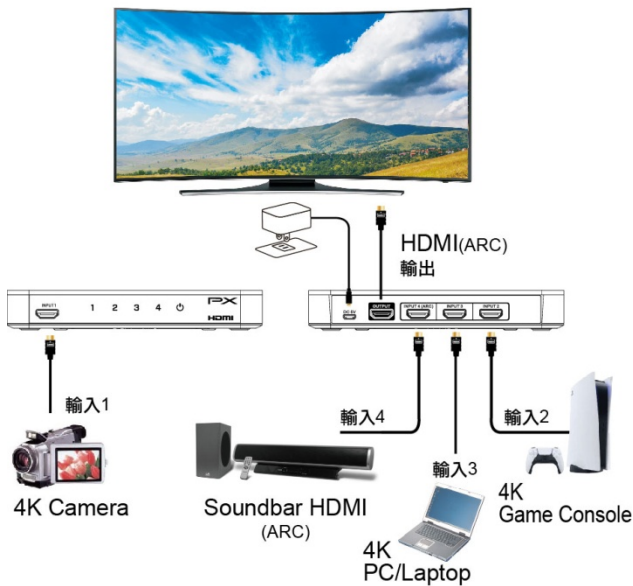

操作步驟

本機有三種操作模式，信號源自動偵測切換、主機觸控切換、遠距離遙控切換(內附紅外線遙控器) 您可以使用任一方法操作使用。

步驟 1

將 HDMI 的影音線一端連接 HDMI 的信號源設備，另一端連接至本機的輸入介面 IN1~IN4。

步驟 2

將 HDMI 的影音線一端連接顯示器設備，另一端連接本機的輸出介面 OUTPUT。

步驟 3

將 5V DC 的電源供應器接進本機的電源輸入端 (Micro USB)。

紅外線遙控器切換設定

當使用紅外線遙控器操作時，
可按數字鍵(1~4)去切換信號源的
輸入狀態。



信號源自動切換設定

[主機初始值為自動切換開啓]

主機會自動偵測信號源設備，當信號源設備電源開啓或將HDMI連接線接上，會自動將信號源位置切換到該設備之位置。

注意：

1. 當您第一次上電，四顆燈為恆亮2秒，開機後之狀態為自動偵測切換啓動
2. 若您欲將自動偵測切換功能關閉，請於關機後，長按主機POWER觸控鍵3秒(直到重啓主機電源)，此時，主機四顆白燈會閃爍兩次，開機後狀態為關閉自動偵測切換功能
3. 反之，若欲再開啓自動偵測信號源，請於主機關機後，長按主機POWER觸控鍵3秒(直到重啓主機電源)，此時，主機四顆白燈會恆亮2秒，開機後之狀態為自動偵測切換啓動

電子式切換設定

本機除了可用紅外線遙控器操作外，亦可利用本機面板上的各項功能按鍵進行切換控制，假如你想要切換選擇其他輸入信號源，可直接選按“數字”按鍵進行切換，前面版的燈號即顯示所選擇的信號源位置。

1 2 3 4 𤓇

當選擇該位置時，前面板會有一燈號顯示所選擇的位置。
例如：選擇第一個信號源，則該信號源位置的燈即亮起。

注意：

1. 當您接上 5V 電源供應器時，本機的電源即開啟。
2. 當您長按(3 秒)本機上的“POWER”按鈕時，本機電源即關閉，關機狀態下，若再按此按鈕，即開啟本機電源。
3. 當您短按本機上的“數字”按鈕時，即為信號源切換位置的功能。
4. HDMI 切換器會記憶最後一次信號源的輸入位置；當您下一次使用時，HDMI 切換器會優先自動偵測最後一次信號源的輸入位置。

➤ 當沒有影像輸出時？

1. 請確認連接方式是否有錯誤。
2. 請確認HDMI影音線是否損壞故障。
3. 請確認HDMI切換器是否沒開機(或是將切換器重新開機)。
4. 請確認信號源設備開機與設定正常。

➤ 若輸出只有影像、沒有聲音輸出？

1. 請確認HDMI影音線是否沒接妥。
2. 請確認您的信號源設備的輸出是否為DVI介面輸出。
3. 請確認顯示器的音量是否設定小聲或調為靜音。
4. 是否HDCP信號未正確抓取，請重新將切換器做一開機動作。

➤ 無法輸出到4K訊號？

1. 請確認您的顯示器與信號源設備是否支援4K輸出。
2. 請確認HDMI影音線是否支援4K的傳輸(可採購Premium認證線)

➤ ARC 聲音動作異常？

1. 請確認家中環境的電視與Soundbar(或擴大機)均須支援ARC 功能。
2. 請確認具ARC功能之Soundbar(或擴大機) 接到主機輸入4位置，主機輸出端要連接電視HDMI(ARC)。

注意

- 大通電子股份有限公司保留更改硬體、包裝、及所有相關文件的權利，並不預先以書面通知。
- HD2-410ARC 為大通電子股份有限公司之註冊商標。
- HDMI 為 hdmi.org 之註冊商標。

產品保證書

品名	HDMI 4 進 1 出切換器	購買日期 年 月 日
機號	HD2-410ARC	
用戶	姓名：	電話：
	住址：	
經 銷 商	店名：	店章：
	電話：	
	住址：	
 大通 — 創新價值 感動服務 — 大通電子股份有限公司 總公司：彰化縣花壇鄉中山路二段 771 號 電話：04-7633961 傳真：04-7522996		

1. 本商品經嚴密品質管制及檢查，用戶在正常使用狀況下，若發生故障，請按照本保證書規定事項，向原購買之經銷商或本公司修理室洽修。
2. 保證書使用者各欄請詳細填寫，以作為服務保證之確認。
3. 保證書未加蓋經銷商店章無效。
4. 本機自購買日起一年內，正常使用狀況下，萬一發生故障時，本公司保證免費修理。
5. 自購買日起超過一年以上，出示保證書者，可按照本公司修理規定，辦理修護工作，本公司將依成本酌收零件費。

感謝您對本公司產品的支持與愛護，若有任何安裝及使用上的問題，請電：

大通電子股份有限公司 客服部 04-7633961~2

服務時間：

週一至週五:AM 09:00~12:00 PM 13:30~17:00

或透過電子郵件來信請寄：service@mail.px.com.tw

有關本公司產品訊息或說明，請洽：<http://www.px.com.tw>