PX 大通

—創新價值 感動服務—

HDMI 2.1　8K電競專用分配器　型號:HD2-316X

『為完整呈現主機應用，請詳讀此手冊的說明，並請保存本手冊，以利日後參考用』

產品描述

- HD2-316X 是一款HDMI 2.1(8K)版本的HDMI切換器，可支援8K@60的影像傳輸外，更可在電競遊戲的應用支援 4K@120,144,165 高流暢的畫面顯示。
- 更可傳輸 4K@240(DSC)的超高流暢遊戲畫面。
- 內建手動與遙控兩種控制，適用電競桌面環境或家庭劇院使用。
- 透過 Source HDMI port 供電，簡化線路、桌面更簡潔

功能特色

- HDMI 2.1(8K)
- 支援 8K@60
- 支援 4K@165, 144, 120, 60
- 支援 4K@240(DSC)
- 頻寬 48Gbps
- 超省電，透過 source HDMI port 供電
- 支援 Dolby Atmos by HDMI
- HDR
- CEC
- 相容 HDCP 2.3
- 隨插即用、影音不延遲
- 手動切換

包裝內容物

- HD2-316X 主機 x1
- 紅外線遙控器 x1
- 產品操作手冊 x1
- 快速安裝指南 x1

產品輸出/輸入介面說明

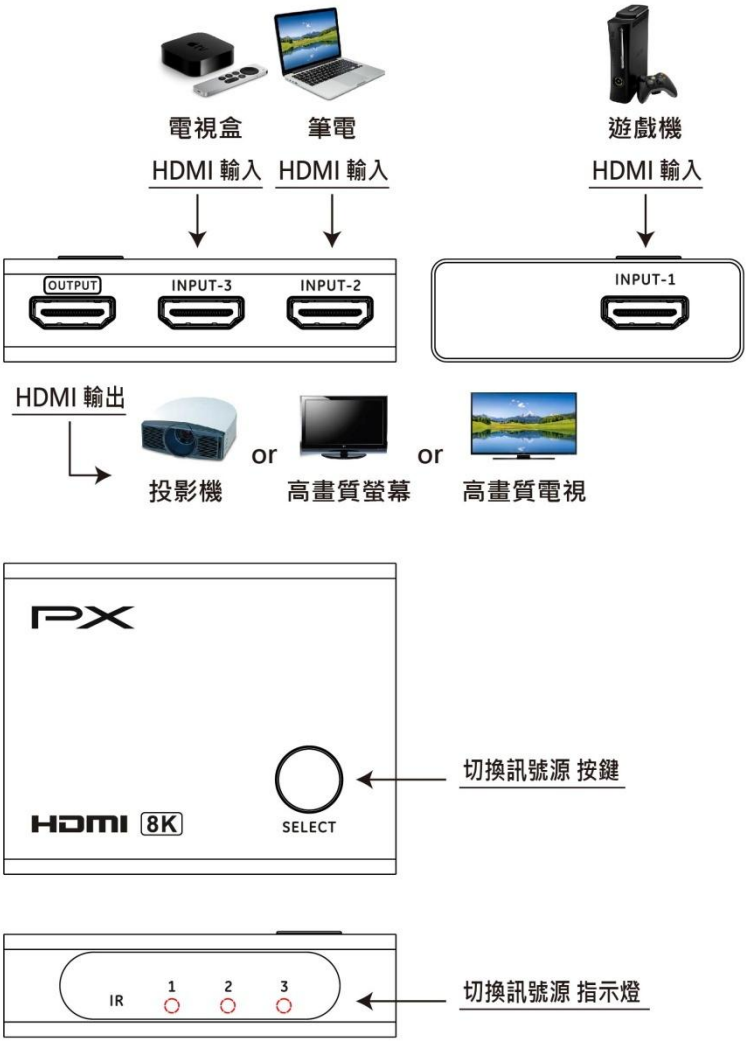

註：

1) **HD2-316X 主要經 Source 的 HDMI port 進行供電**

安裝步驟

步驟 1:使用 HDMI 線連接第 1 台信號源到 HD2-316X 的 HDMI 輸入 INPUT-1
步驟 2:使用 HDMI 線連接第 2 台信號源到 HD2-316X 的 HDMI 輸入 INPUT-2
步驟 3:使用 HDMI 線連接第 3 台信號源到 HD2-316X 的 HDMI 輸入 INPUT-3
步驟 4:使用 HDMI 線連接顯示器(螢幕或投影機)到 HD2-316X 的 HDMI 輸出 OUTPUT
步驟 5:完成上述步驟，[切換訊號源 1]指示燈會亮起.

備註：

- **當連接的 Source 已開機，即會透過 HDMI 線供電，本機自動開機**
- **訊號源指示燈預設值：1 (INPUT1)**
- **建議使用 HDMI 2.1 UHS 認證線，以確保 8K 信號傳輸品質的穩定性**

操作方式

本機有兩種操作方式：
[1-手動按鍵]

- 可經由本體“SELECT”鍵去切換輸入訊號源位置。
- 該切換是一個迴圈循環 當您切換訊號源後，切換訊號源指示燈會亮起，該燈號位置等同您選擇的輸入訊號設備



[2-紅外線遙控器]

- 可經由遙控器上的數字按鍵(1、2、3)，快速進行輸入訊號設備的切換

問題故障排除

1. 當沒有畫面顯示?

- 請先不經過主機(HD2-316X)，將顯示器直接連接信號源設備，確認影音是否輸出正常
- 請確認所有設備(主機、顯示器、信號源)均已開機
- 請確認所有的連接線已接妥,並進一步確認設備間的 HDMI 線是否為 HDMI 2.1 8K UHS 認證線材

2. 當畫面沒有出現 8K 解析度?

- 請確認您的信號源設備與顯示器均可以完美支援 8K@60
- 請確認您的 HDMI 線是否支援 8K@60 的傳輸
  (若不知是否可以使用，請挑選具備 HDMI 2.1 UHS 認證通過的 HDMI 線材)

備註：

- **當傳輸 8K(RGB / DSC OFF)格式時(以最大頻寬進行輸出)，本產品建議連接的 HDMI 線長度：設備_輸入端 2M(內)、顯示器_輸出端 2 米(內)**
  註：多數設備進行 8K 信號多會以 DSC 壓縮格式進行，可支援的線長會有所不同
- **請採用 HDMI 2.1 UHS 認證通過的線材，以確保傳輸品質**

注意事項

- 大通電子股份有限公司保留更改硬體、包裝、及所有相關文件的權利，並不預先以書面通知。
- HDMI、HDMI 高畫質多媒體介面及 HDMI 標誌為 HDMI Licensing Administrator, Inc. 在美國及其他國家的商標或註冊商標。

- HD2-316X incorporates HDMI® technology.
- Dolby is a registered trademark of Dolby Laboratories.
- DTS is a registered trademark & the DTS logos and Symbol are trademarks of DTS, Inc.
- PS5 is a trademark of Sony Computer Entertainment Inc.

產品保證書

品名	HDMI 2.1 8K 電競專用切換器	購買日期　　年　　月　　日
型號	HD2-316X	
用戶	姓名：	電話：
	住址：	
經銷商	店名：	店章：
	電話：	
	住址：	

PX 大通 創新價值 感動服務

大通電子股份有限公司
總公司：彰化縣花壇鄉中山路二段 771 號
電話：04-7627131　傳真：04-7627018

1. 本商品經嚴密品質管制及檢查，用戶在正常使用狀況下，若發生故障，請按照本保證書規定事項，向原購買之經銷商或本公司修理室洽修。
2. 保證書使用者各欄請詳細填寫，以作為服務保證之確認。
3. 保證書未加蓋經銷商店章無效。
4. 本機自購買日起兩年內，正常使用狀況下，萬一發生故障時，本公司保證免費修理。
5. 自購買日起超過兩年以上，出示保證書者，可按照本公司修理規定，辦理修護工作，本公司將依成本酌收零件費。

感謝您對本公司產品的支持與愛護，若有任何安裝及使用上的問題，請電：
大通電子股份有限公司 客服部　04-7633961~2
服務時間：週一至週五:AM 09:00~12:00 PM 13:30~17:00
或透過電子郵件來信請寄：service@mail.px.com.tw
有關本公司產品訊息或說明，請洽： http://www.px.com.tw