



大通創新 ♥ 服務熊大心

8核旗艦王 智慧電視盒

OTT-2000



注意：

1. OTT 盒需搭配無線網路或有線網路才能收看線上影音。
2. OTT 盒內建的影音節目應用程式僅限於台灣地區使用，若您想在台灣以外的區域使用，請聯繫影音節目供應商。

快速安裝指南

1. 將 HDMI 線與電視連接，電源線插上市電



2. OTT 盒連結 WIFI

本機設定 >>> 網路設定 >>> 選擇您適用的連線設備



※網路建議速度

觀看 4K 影音：下行 20M 以上、上行 5M

觀看 1080P 影音：下行 10M 以上、上行 2M

網路速度會隨環境變化與是否多人分享使用而影響連網的速度，建議不要連接到 WIFI REPEATER，可能使總體效能降低，如果無線網路效能降低，建議改用有線網路，效果會有明顯的改善。

遙控器說明



A	電源	開啟 OTT 盒電源
B	靜音	靜音
C	四色按鍵（數位電視專用）	
	紅色—錄製	即時錄影
	綠色—聲音	聲音選擇
	黃色—字幕	字幕啟動
	藍色—圖文	圖文

D	多媒體播放	下一節/停止/反轉/快轉
E	方向滑鼠	開啟螢幕滑鼠,請搭配左右上下鍵, 再按一次回覆正常上下左右
F	螢幕比例調整	4:3/16:9 切換
G	檔案	開啟錄影檔案
H	返回	返回前一頻道
I	掃描	數位電視應用下,頻道掃描
J	重播	播放先前錄影的節目
K	節目表	電子節目表單
L	愛奇藝快捷鍵	開啟愛奇藝
M	選單	數位電視應用下,數位電視設定
N	返回	回首頁
O	方向鍵/ OK 鍵	配合應用程式
P	喜愛頻道	數位電視應用下,設定喜愛頻道
Q	資訊	數位電視應用下,頻道資訊
R	頻道+-	數位電視應用下,切換頻道
S	音量+-	調整音量
T	首頁	回到首頁
U	數位電視	開啟數位電視應用程式
V	0~9 數字按鍵	數字按鍵
W	廣播/電視切換	數位電視應用下,切換聲音廣播或是數 位電視節目
X	刪除	輸入刪除

操作步驟

【第一次開機】開機畫面會比較久，請耐心等待（安卓系統的特性）




開機完成後會進入導引程序 >>> 語言設定



>>> 解析度設定（HDMI 會自動抓取電視解析度，亦可自行修改）



>>> 畫面滿框調整

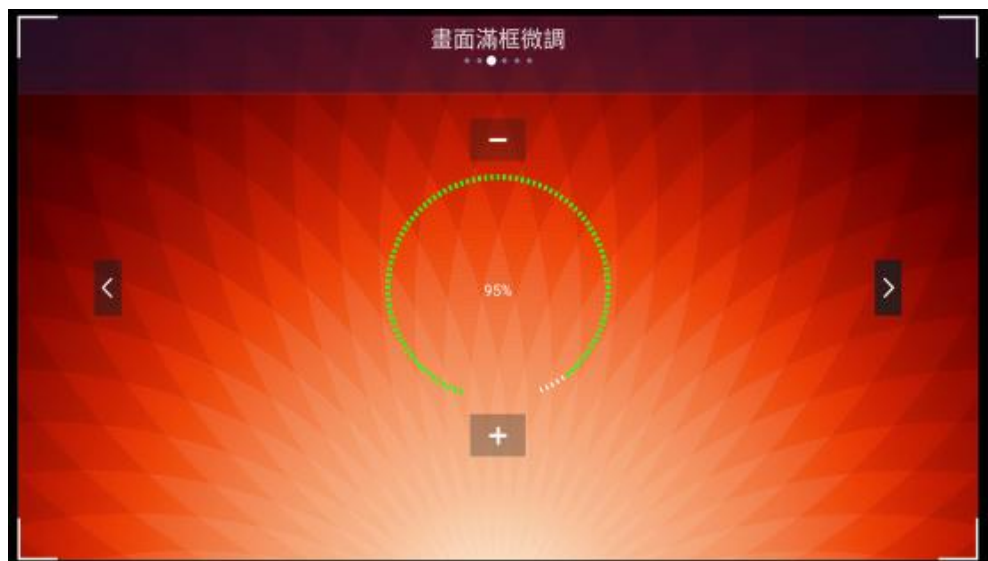

>>> 地區設定



>>> 時間設定



>>> 網路設定：可以選用有線網路或是無線網路



有線網路設定：

(如果 OTT 盒安裝的位置沒有無線網路或信號不好，建議用有線)



一般家用路由器的設定都是採用 DHCP(自動網址分配)模式，只要選定 DHCP 模式，路由器會自動分配 IP 給 OTT 盒，就可以安全的使用

有線網路設定 (固定 IP)

如果你的網路不是用 DHCP，請您自行設定可以使用的 IP 位址 (注意：不可以與其他設備衝突)，IP 位置、預設網路閘道、DNS 請自行設定

網路>以太網

模式 << Static IP >>

IP地址

預設閘道

DNS

提交

The screenshot shows a network configuration page with a dark red background. At the top, it says '網路>以太網'. Below that is a '模式' (Mode) dropdown menu currently set to 'Static IP'. There are three input fields for 'IP地址' (IP Address), '預設閘道' (Default Gateway), and 'DNS'. A '提交' (Submit) button is at the bottom.

有線網路設定 (PPPoE)：ADSL 有線撥接上網

網路>以太網

模式 << PPPoE >>

用戶名

密碼

提交

The screenshot shows a network configuration page with a dark red background. At the top, it says '網路>以太網'. Below that is a '模式' (Mode) dropdown menu currently set to 'PPPoE'. There are two input fields: '用戶名' (Username) and '密碼' (Password). A '提交' (Submit) button is at the bottom.

無線網路設定：



表列是附近可以用的 WiFi 基地台



選定你家的 WIFI 基地台 SSID 名稱，例如 TP-LINK_PX1F，按 OK

輸入你的密碼，按 OK，按「連接」完成設定



出現設定完成對話框，按「確定」



【首頁介紹】

首頁分成「影音」「應用程式」「本機設定」三大頁籤

「影音」頁籤 1



右邊 9 宮格 1-6 為固定頻道，7-9 為自訂頻道

「影音」頁籤 2



「影音」頁籤 3



自訂頻道共有 7-9、10-18、19-27，使用遙控器的上/下/左/右來移動

「應用程式」

應用程式的排序是以常用的應用程式出現在頁籤 1



請使用遙控器的上/下/左/右來移動，選擇你要的應用程式按遙控器的 OK 鍵，直接啟動應用程式。

溫馨提示：當你要離開原先的應用程式，請用「返回」鍵回到首頁，如果按遙控器「首頁」按鍵，直接跳到首頁畫面，原先的應用程式並沒有立即消除，如果再按壓快捷按鍵，可能要等一段時間才會正常。



OTT 盒內建標準 google 的應用 play 商店以及預裝的程式，可自行從 Google Play 商店下載應用 APP，但因 OTT 盒操作介面是利用遙控器操作，有些應用程式如果是透過觸控介面操作，就會有相容性的問題，要解決這樣的相容性，你可以嘗試外接搖桿或是觸控板，但不保證相容性。

本機有 16G Flash 可供下載應用程式，請自行判斷下載程式的安全性

*「本機設定」建議您若不熟悉機器設定，盡量不要修改設定

本機設定 >>> 數位電視設定 >>>



目前有八個選項可以供設定



數位電視設定選項（原則上，本機器出場已經內建台灣所有頻道資訊，應該不用設定）



區域



日光節約時間



啟動或是其他選擇 LCN



節目排列



LCN 啟動



擾碼程序



天線供電選項：如果你要線上供電時，需要將它打開



自動更新節目



顯示節目更新資訊



選用比較好的影音



字幕語言



OSD 顯示時間



設定親子密碼



影像聲音設定



錄影設定



回復出場設定



開機導覽



同第一次開機

本機設定 >>> 網路設定 >>>



可以設定無線上網、藍牙和外設、監看網路資訊



開啟藍牙、搜尋藍牙設備



本機設定 >>> 聲音影像設定 >>>



按鍵提示音啟動：



數位聲音直通：

(本機不解數位編碼音源),當影片播放沒有聲音時,需打開本選項



直通模式選項：請用預設 HDMI，本機沒有 SPDIF 輸出



本機設定 >>> 一般設定 >>>




通用設定



若你要自行用 APK 安裝，請勾選『允許安裝未知來源的應用程式』，但請自行判斷 APK 安裝是否會有未知的風險。

選擇輸入法：本機預設輸入法為 KiKa Keyboard 輸入法

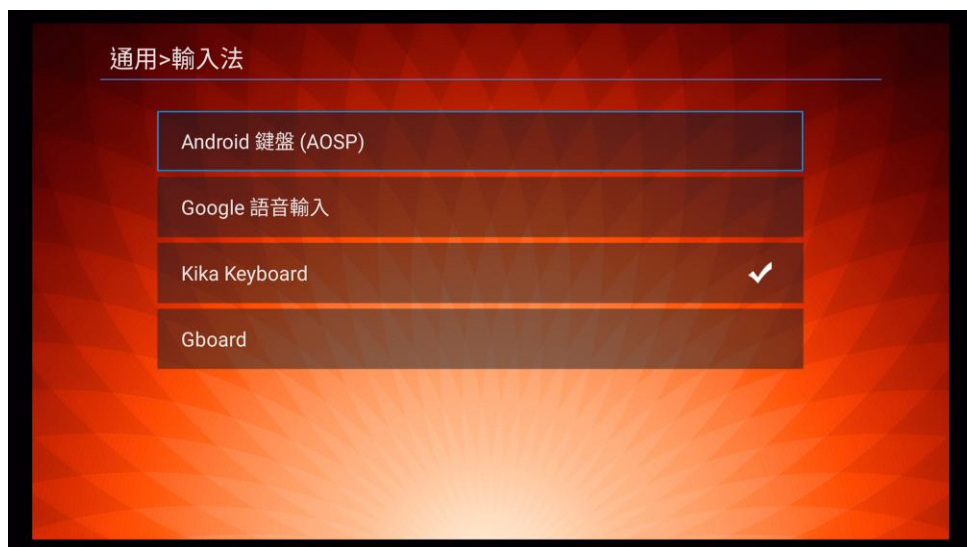

恢復出廠設定：



請注意，若執行這個動作，OTT 盒上所有設定的資料都會被清除

本機設定 >>> 系統升級 >>>

請注意！此操作選項會讓機器重新升級軟體，除非必要，請勿自行操作，大通會以推播方式通知使用者做背景升級。



USB 更新



更新>USB更新

當前版本：

使用USB存儲裝置裡的韌體來升級系統，
請閱讀說明書了解如何升級。

取消

選擇文件

若你的 USB 隨身碟沒有韌體包將出現以下訊息

選擇文件

沒有找到韌體包

確認

選擇要升級的套件



出現對話框，請用遙控器勾選「清除數據」



按「確認」進行升級



※注意：此時絕不可斷電，如關閉電源可能造成機器損壞，需送回原廠維修，並酌收維修費用。

升級完成後會自動重開機



開機完成後進行第一次開始設定，步驟同第一次開機設定一樣


上網更新



本機設定 >>> 應用程式管理 >>>



可以管理目前安裝於機器內的應用程式

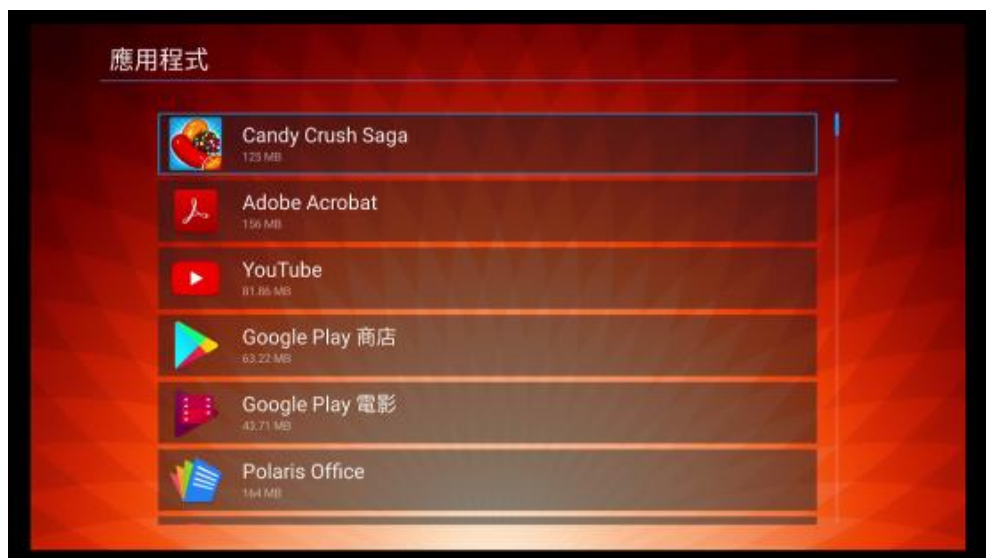

本機設定 >>> 本機資訊 >>>



你會看到 OTT 盒現有的軟體版本

本機資訊	
產品名稱	連網+DVB-T2 數位機上盒
版本	7.1.0.82
日期	08/10/2019
總記憶力	1.73 GB