



大通創新 服務熊大心

頂級規格智慧電視盒

OTT-2100



注意：

1. OTT 智慧電視盒需搭配無線網路（不建議使用手機熱點分享，因為每一家電信公司策略不同，容易斷線）或有線網路才能收看線上影音。
2. OTT 智慧電視盒內建的影音節目應用程式，僅限於台灣地區使用，若您想在台灣以外的區域使用，請聯繫影音節目供應商。

快速安裝指南

1. 將 HDMI 線(需自備) 與 電視連接



2. OTT 盒連結 WIFI

本機設定 >>> 網路設定 >>> 選擇您適用的連線設備



※ 網路建議速度

觀看 4K 影音：下行 20M 以上、上行 5M

觀看 1080P 影音：下行 10M 以上、上行 2M


網路速度會隨環境變化與是否多人分享使用而影響連網的速度，建議不要連接到 WIFI REPEATER，可能使總體效能降低，同時也建議盡量不要用手機熱點，因為每一家電信業者對於手機熱點分享約定，可能與家中光纖上網或是 cable modem 上網政策不一樣，所以穩定性有時候會受影響，如果無線網路效能降低，建議改用有線網路，效果會有明顯的改善。

遙控器說明



序號	項目	說明
1	電源	OTT 智慧電視盒電源開關
2	靜音	OTT 智慧電視盒靜音按鍵
3	四色功能鍵	依據應用程式需求對應的案件
4	返回鍵	返回按鍵
5	確認鍵	確認鍵
6	滑鼠鍵	開啟滑鼠功能鍵
7	電視機學習區	此區域可以開啟電視按鍵學習功能
8	首頁	回首頁
9	方向鍵	方向按鍵依據應用程式搭配
10	音量鍵	音量大小聲調整
11	數字鍵	數字按鍵
12	刪除鍵	輸入刪除鍵

機器輸出說明

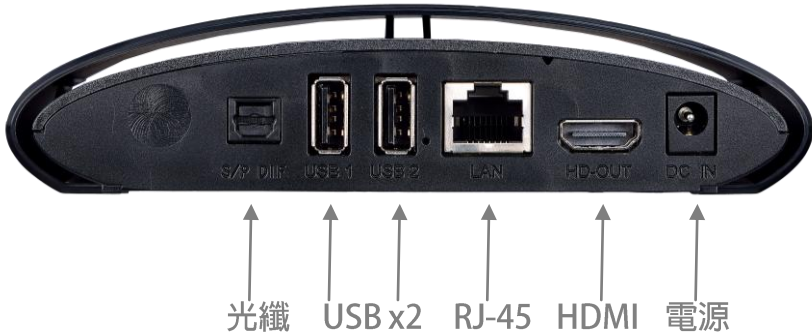

使用注意事項：

本機器為室內用操作溫度 10 ~ 40 度，相對濕度 90 度以下，禁止在高溫潮溼環境下使用。本機器需要有網路連線才可以操作。

*NCC 警語:

「取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。」

應避免影響附近雷達系統之操作。

高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統。

學習電視機遙控器

請準備好要學習的電視機遙控器，確保電池有電

注意：要學習的電視機遙控器必須與 OTT 遙控器的紅外線接收頭一直線(距離 5 公分內)



電視機遙控器

OTT 遙控器

1. 按著 OTT 遙控器電視區域的電源按鍵（透明）6 秒鐘，直到 LED 恆亮，這時候就可以開始學習



OTT 遙控器



電視機遙控器

2. 學習電視電源，按下 OTT 電視區域的電源按鍵，LED 慢閃，此時按下電視機的遙控器電源按鍵，OTT 上的紅色 LED 快閃三下後變色恆亮！代表已經學習成功。
3. 再學習電視訊號源，按下 OTT 訊號源按鍵，LED 慢閃，此時按下電視機的訊號源按鍵，OTT 上的紅色 LED 快閃三下後變成紅色恆亮！代表已經學習成功。
4. 再學習音量大小，學習完畢後。LED 會自動熄滅！這樣您就可以遙控你的電視。

操作步驟

【第一次開機】開機畫面會比較久，請耐心等待（安卓系統的特性）




開機完成後會進入導引程序 >>> 語言設定



>>> 解析度設定 (HDMI 會自動抓取電視解析度，亦可自行修改)



>>> 畫面滿框調整

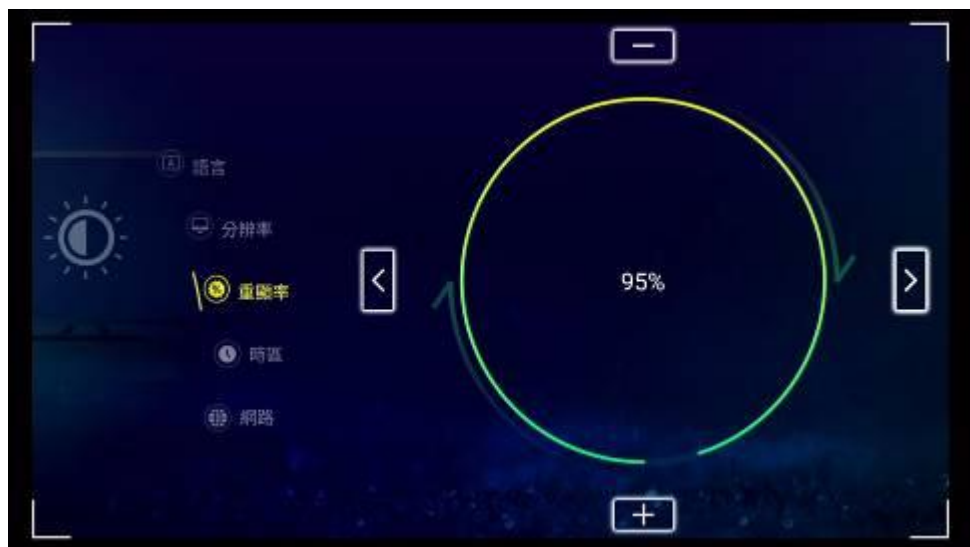

>>> 時區設定



>>> 網路設定：可以選用有線網路或是無線網路，請注意，無線網路與有線網路只能 2 選 1（換言之，無線及有線不能同時存在）



【首頁介紹】

首頁分成「影音」、「應用程式」、「本機設定」三大頁籤，右上角顯示時間，網路連線（有線/無線/USB），右下角顯示地區溫度/記憶體容量佔用，可以用遙控器移到這位置按下遙控器確認鍵，將記憶體釋放出來，讓機器跑其他應用程式更加順暢。

「影音」頁籤 1



右邊 9 宮格 1-8 為固定頻道，9 為自訂頻道

「影音」頁籤 2-5




自訂頻道共有 1-9、11-19、21-29、31-39、41-49，使用遙控器的上/下/左/右來移動


增加頻道作法：圖例焦點在 9，按下確認鍵




出現已經安裝的應用程式，再用上/下/左/右鍵，選定要加入的 APP

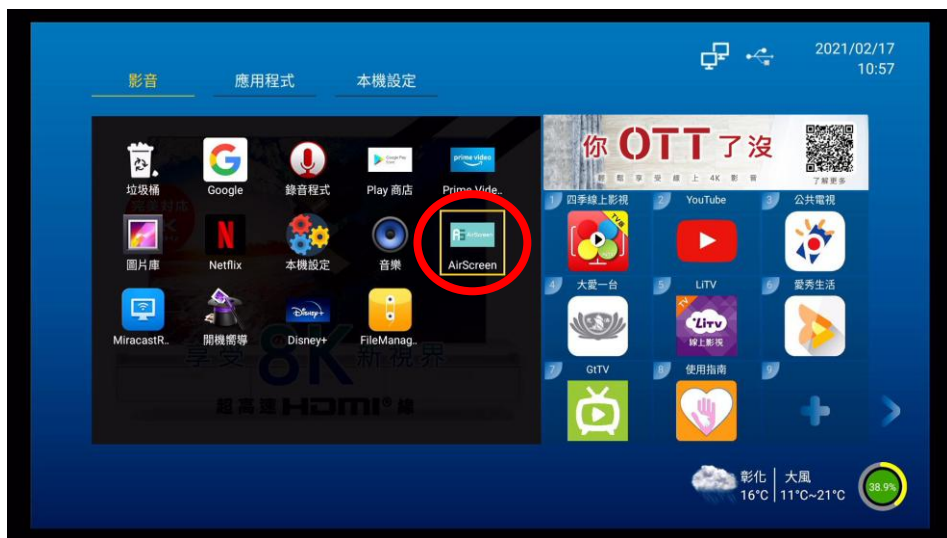


按下確認鍵就加入成功

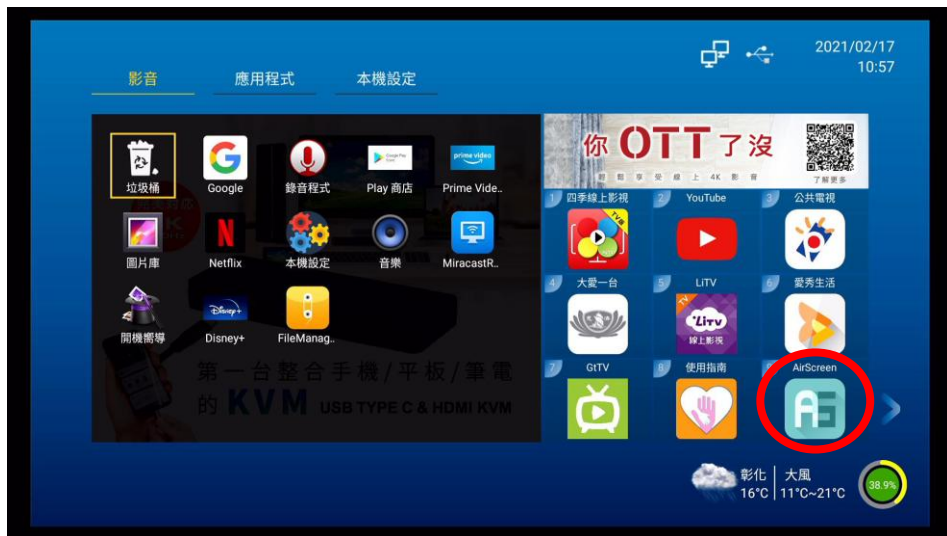

刪除應用程式:使用遙控器的上/下/左/右移動到刪除應用程式位置，
按住會出現垃圾桶，按下確認就會刪除

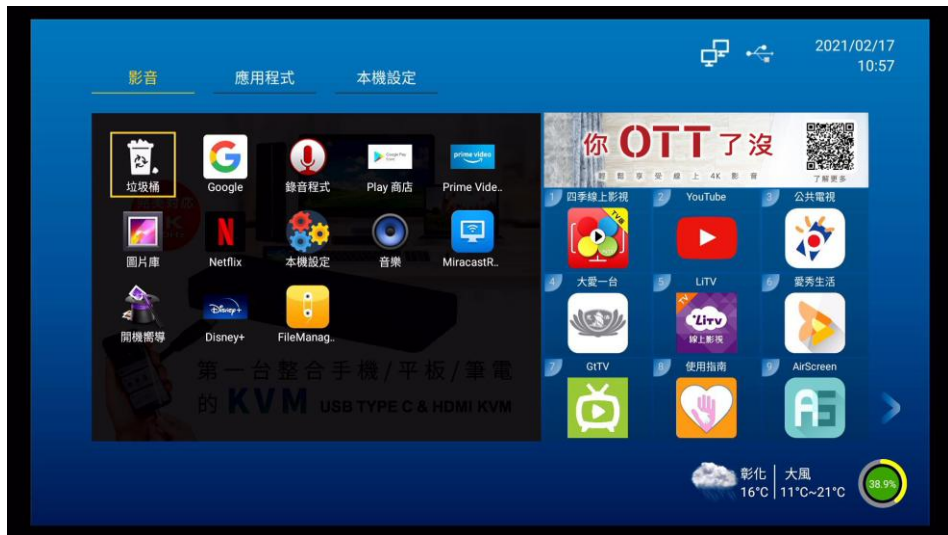

如何用遙控器編號直接呼叫應用程式：範例中按下 1，啟動四季 app

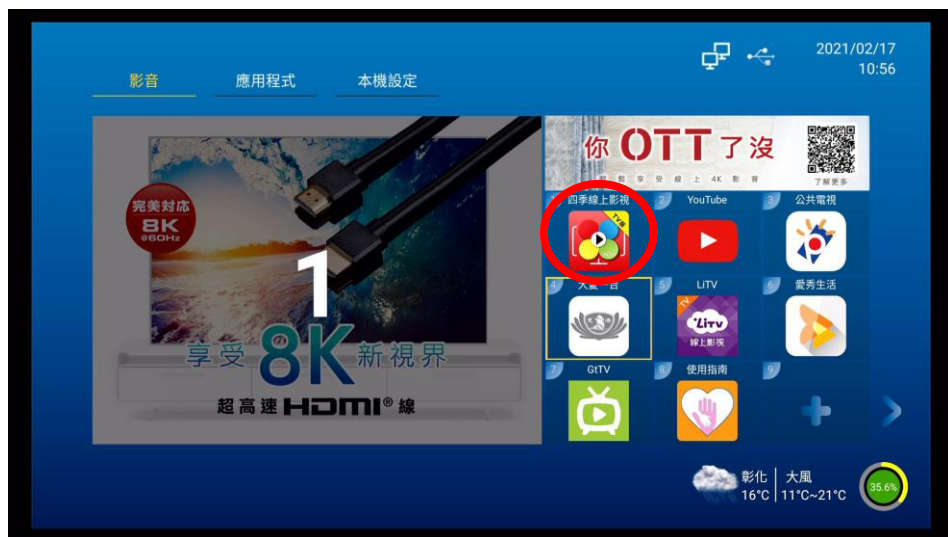

「應用程式」頁籤

應用程式的排序，是以常用的應用程式出現在頁籤 1



請使用遙控器的上/下/左/右移動，選擇你要的應用程式，按遙控器的確認鍵，直接啟動應用程式。

溫馨提示：當你要離開原先的應用程式，請用「返回」鍵回到首頁，如果按遙控器「首頁」按鍵，直接跳到首頁畫面，原先的應用程式並沒有立即消除，如果再按壓快捷按鍵，可能要等一段時間才會正常。

OTT 盒內建標準 Google 的應用 Play 商店以及預裝的程式，可自行從 Google Play 商店下載應用 APP，本此版本幾近於 Android TV 版本，操作方式以遙控器為主軸與傳統的平板或是手機版的介面不太一樣

提醒:如果不是從 Google Play 商店下載應用程式,而是自行下載 apk 要裝在本機上,可能會有不能安裝或是安裝後不能使用的狀況發生。



本機有 16G Flash 可供下載應用程式，請自行判斷下載程式的安全性


Google Play 商店介面




登入介面



輸入你的帳號及密碼

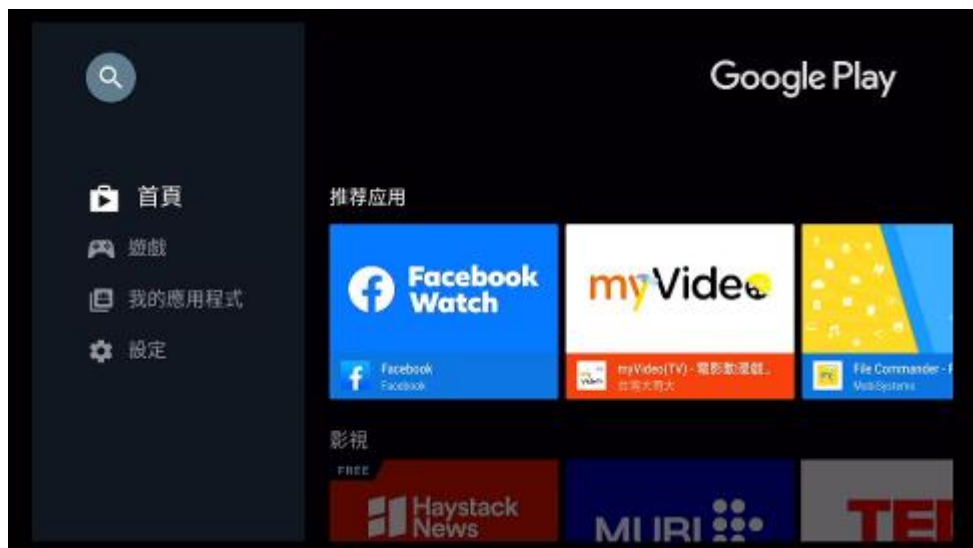

一開始會有推薦的應用，請自行決定要不要下載安裝

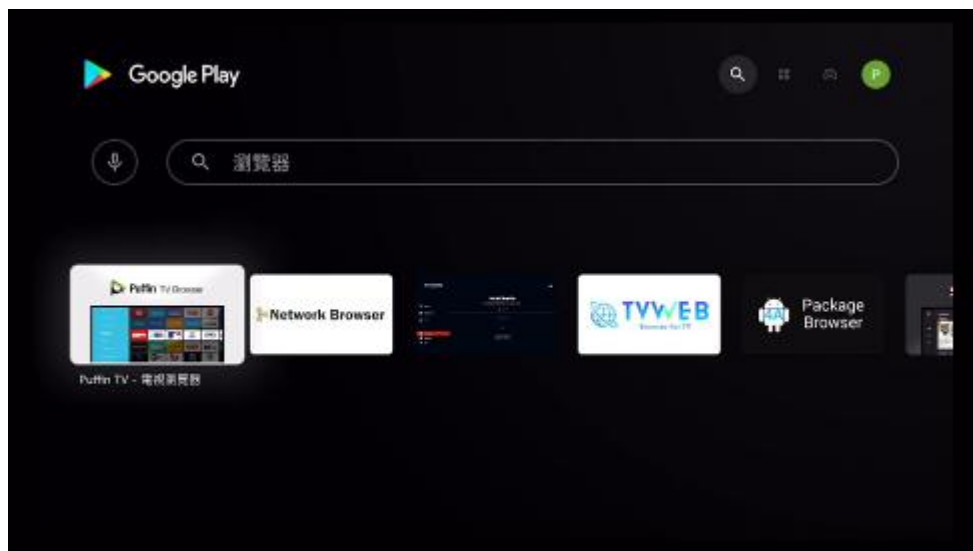

Android 10 以上出廠已經沒有 Chrome Web Browser，若你要使用此功能就在 PlayStore 上打入“瀏覽器”依據你的喜好來安裝

「本機設定」

建議您若不熟悉機器設定，盡量不要修改設定



有線網路設定：

(如果 OTT 盒安裝的位置沒有無線網路或信號不好，建議有線網路)



一般家用路由器的設定是採用 DHCP(自動網址分配)模式，只要選定 DHCP 模式，路由器會自動分配 IP 給 OTT 盒，就可以安全的使用。

如果你的網路不是用 DHCP，請您自行設定可以使用的 IP 位址（注意：你設定的 IP 位置不可以與其他家中其他設備衝突），IP 位置、預設網路閘道、DNS 請自行設定，設定錯誤會不能上網。



網路>以太網

模式	◀ 靜態IP ▶
IP地址	192.168.0.100
預設閘道	192.168.0.1
DNS	192.168.0.1

提交

有線網路設定 (PPPoE) : ADSL 有線撥接上網

網路>以太網

模式	◀ PPPoE ▶
用戶名	<input type="text"/>
密碼	<input type="password"/>

提交

無線網路設定：表列是附近可以用的 WiFi 基地台

選定你家的 WIFI 基地台 SSID 名稱，例如 TP-LINK_PX1F，按 OK 輸入你的密碼，按 OK，按「連接」完成設定，建議若你使用手機的無線熱點分享，因為不同業者的規定不一樣，有可能會被降速或是 IP 會從新分配（就是原有連線看影音就會突然不能連線）



網路>無線網路

Well



密碼



連接

網路>無線網路

Well



密碼

.....




連接

網路>無線網路

Well	記住		
WTR-6000_3F			
Tenda_0EFDC8			
ASUS_5G			
HP-Print-71-Deskjet 3520 series			
dlink			
dlink-679e0b			
ASUS			

出現設定完成對話框，按「確定」

藍牙設定:OTT-2100 本身可以與藍芽設備接續，譬如藍牙鍵盤滑鼠、藍牙耳機、藍牙語音遙控器

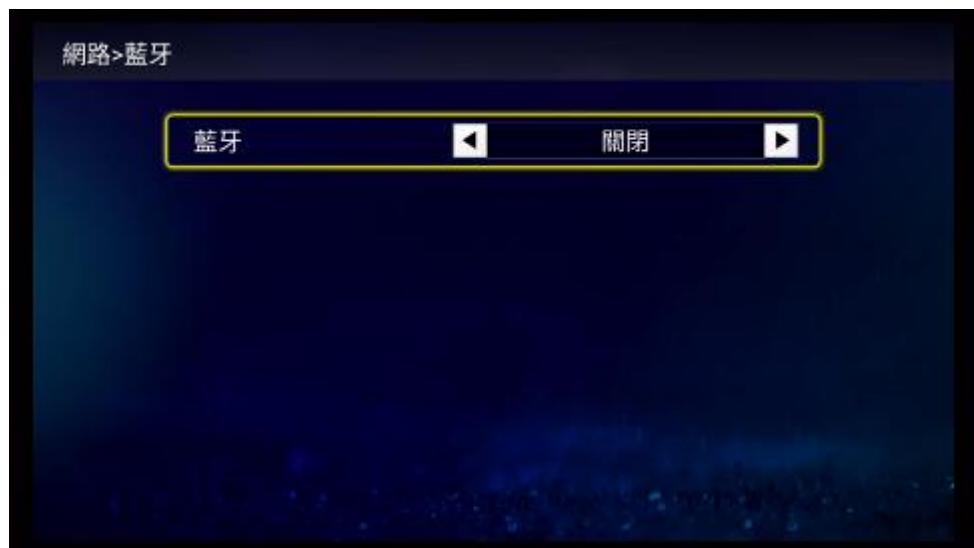

正常狀況下藍牙功能是關閉的，你必須手動打開



將要連線的設備先讓設備進入配對模式，此時再搜尋設備，操作模式 (同手機再找藍牙耳機一樣)


網路資訊:要了解現在的網路狀況



The screenshot shows the 'Network > Network Information' settings page. The network type is 'Ethernet'. The details are as follows:

網路類型	以太網路
MAC地址	B4:4B:D6:90:97:71
IP地址	192.168.0.107
子網路遮罩	255.255.255.0
預設閘道	192.168.0.1
DNS	192.168.0.1

VPN:進階高級的應用，若要解決 IP 區域限制時可以適用

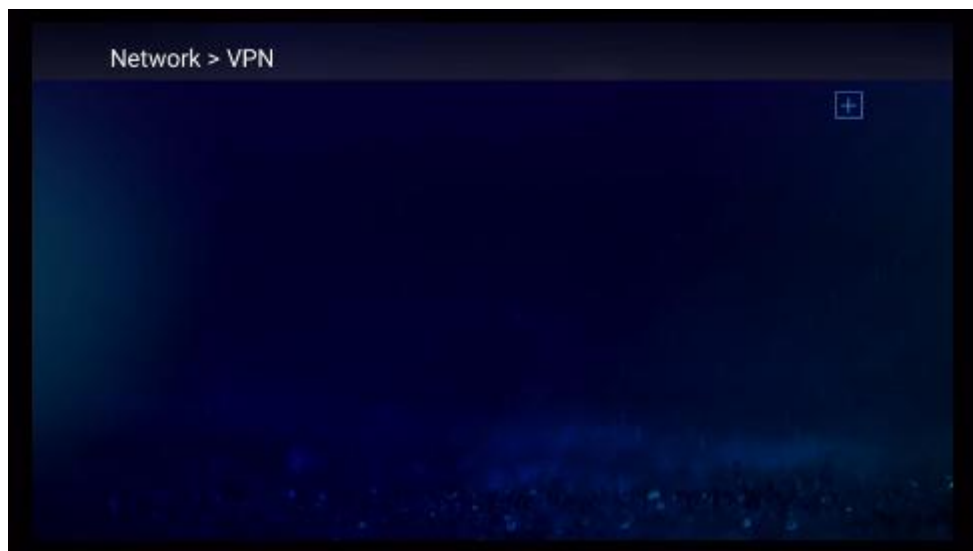


影像及聲音設定:設定機器相關影音輸出的設定



畫面滿框的調整: 依據指示調整(看畫面的狀況)



輸出解析度調整: 本機可自動輸出最高解析度, 你也可以手動調整

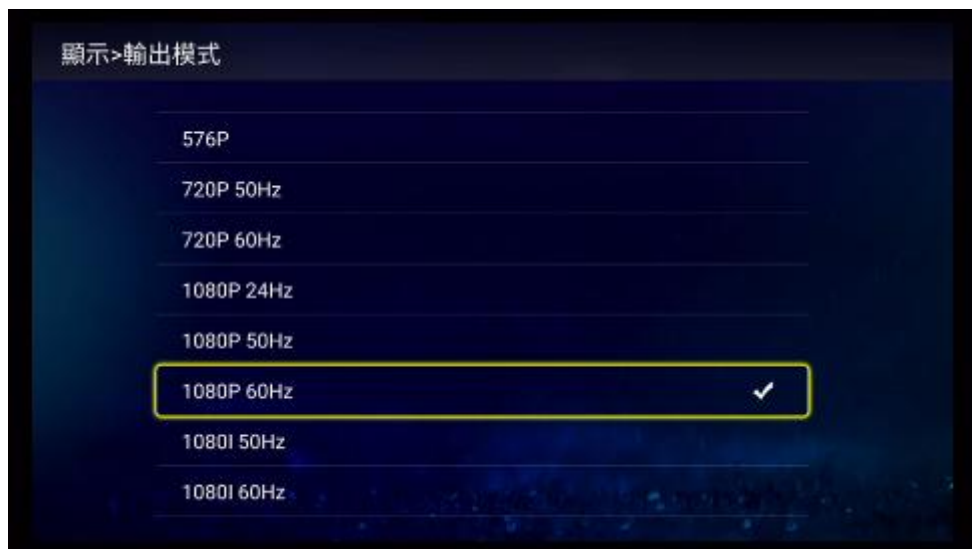

視訊標準



聲音直通設定:本機器沒辦法解碼高音質的編碼，所以你要用外部擴大機解碼時必須設定此選項



本機器有 S/DIP 以及 HDMI 你可以指定數位音源要從哪一個輸出

通用設定:有關軟件設定的操作



允許安裝未知來源的應用程式:目前 ANDROID 10 安全性限制比較嚴格有時會無法安裝，請知悉。

當安裝到不適當的程式造成機器操作異常時，你可能需要回復出廠設定，操作步驟如下：注意回復出廠設定後你的所有設定必須要請你自己重新輸入。

通用

允許安裝未知來源的應用程式



語言

中文(台灣)



輸入法

Gboard



時區

GMT+08:00



恢復出廠設定



高級設定



通用>恢復出廠設定

這會清除您媒體盒內部儲存裝置中的所有資料，包括：

- 您的Google帳戶
- 系統和應用程式資料及設定
- 已下載的應用程式
- 音樂
- 相片
- 其他使用者資料

重設媒體盒

通用>恢復出廠設定

這會清除您媒體盒內部儲存裝置中的所有資料，包括：

- 您的
- 系統
- 已下
- 音樂
- 相片
- 其他使用者資料

注意

您要清除所有個人資訊和已下載的應用程式嗎？
這個動作無法復原！

取消

確認

重設媒體盒

高級設定:ANDROID 10 更底層的設定

通用

允許安裝未知來源的應用程式



語言

中文(台灣)



輸入法

Gboard



時區

GMT+08:00




恢復出廠設定



高級設定



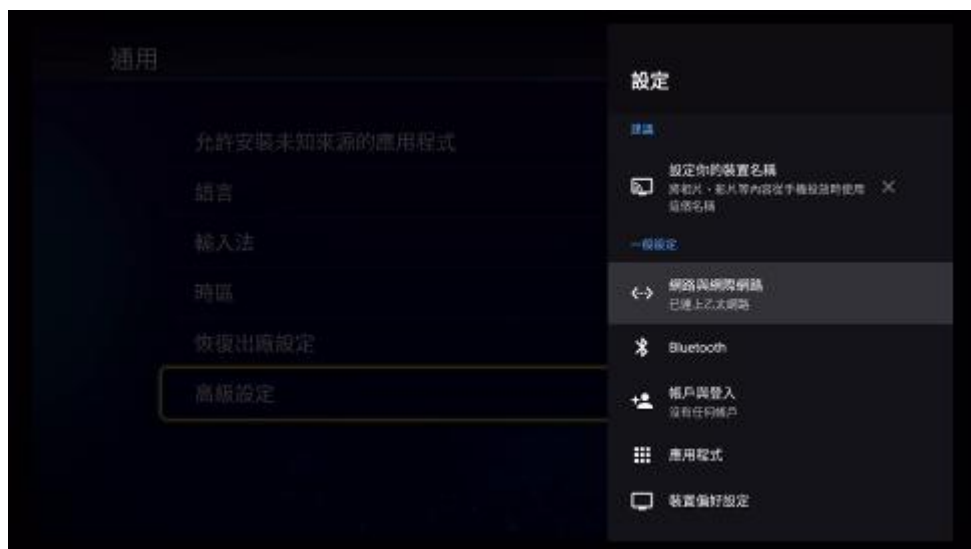

若不熟悉，請盡量不要操作



系統升級:一般來說本機器若有升級會有兩個方式，USB 升級或是線上升級




利用 USB 隨身碟



警告訊息



選擇升級文件

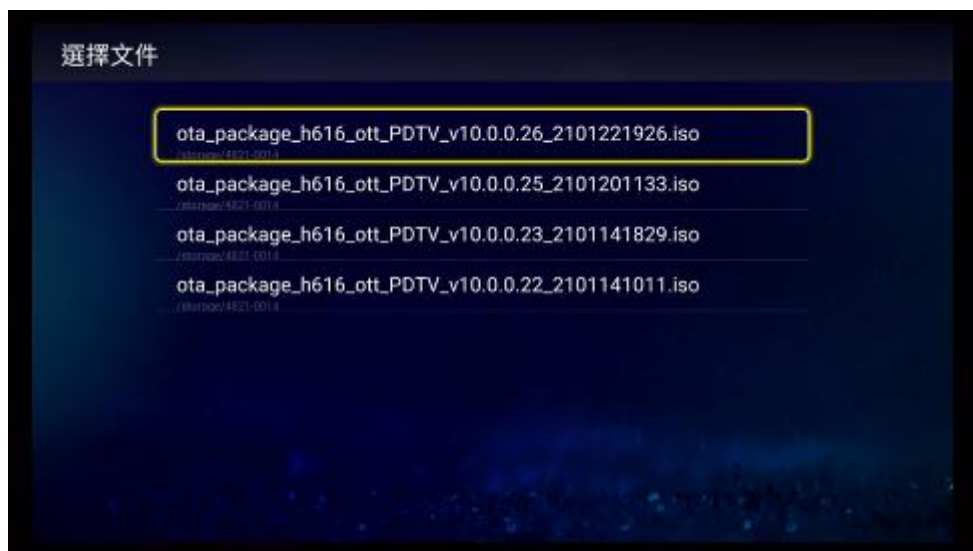

找到要升級的文件



按“確認”進入升級模式



比對文件



上網更新



若沒有更新會出現上述對話框

應用程式檢視



本機器資訊



本機資訊

型號	OTT2100
版本	10.0.0.26
日期	22/01/2021
存儲空間	已使用 5.91 GB / 32.00 GB
總記憶力	4.00 GB

型號 & 版本

RoHS 相關資訊

設備名稱：網路電視盒-2.4/5GHz/藍牙

型號（型式）：OTT-2100, OTT-4416, OTT-ten

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
印刷電路板 (PCBA)	-	○	○	○	○	○
機構件 (CASE)	○	○	○	○	○	○
遙控器 (REMOTE CONTROL)	-	○	○	○	○	○
變壓器 (ADAPTOR)	-	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。