



— 創新價值 感動服務 —

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI 4進1出切換器

UH-419ARC



使用者操作手冊

本機為展現高畫質的 HDMI 切換器，請詳讀此手冊內的說明，並建議客戶好好保存本手冊，以利日後參考用。

規格

- 4 組 HDMI 輸入介面(Type A 19-pin 母座)
- 1 組 HDMI 輸出介面(Type A 19-pin 母座)
- 傳輸頻寬 25MHz ~ 600MHz
- 電源輸入 DC 5V / 600mA (Micro USB 供電)


特色

- 支援最新 Ultra HD 4K 影像(4K@60)，盡顯當代最佳畫質，向下相容 FHD1080
- 4 組 4K 信號源輸入，1 組 4K 信號源輸出
- 支援 ARC by pass (輸入 4 & 輸出端子連接)
- 傳輸頻寬最高可達 600MHz，畫面傳輸順暢
- 支援 HDMI 2.0 最新規範，即刻享受極緻 4K 影音
- 支援 HDCP 2.2 傳輸協定，相容所有 HDMI 設備
- 支援高規格 Dolby TrueHD 以及 DTS-HD Master Audio 格式
- 支援手動按鍵與紅外線遙控器控制兩種方式
- 一鍵切換信號源，直覺操作
- Micro USB 供電，安裝簡單易上手
- 接座採 4 片彈簧壓接設計，線材不易脫落
- LED 信號指示燈，輸入狀態
- 安裝迅速，隨插即用

包裝內容物

1. 4 進 1 出 HDMI 切換器
2. 電源供應器 DC 5V / 600mA (Micro USB)
3. IR 紅外線遙控器
4. 使用者操作手冊

接線示意圖

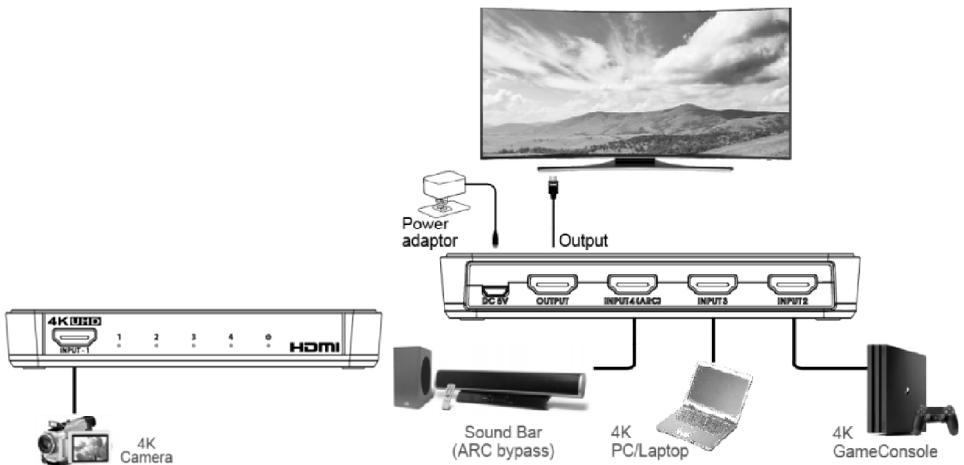

操作步驟

本產品為手動式電子切換器,請依如下安裝步驟使用

步驟 1 :

將 HDMI 影音線一端連接 HDMI 信號源設備,另一端連接至本機輸入介面 INPUT1~INPUT4。

步驟 2 :

將 HDMI 影音線一端連接顯示器設備,另一端連接本機的輸出介面 OUTPUT。

步驟 3 :

將 5V DC 的電源供應器接進本機的電源輸入端(Micro USB)。

※ ARC by pass 設定

本機支援ARC功能,可將各信號源的音源透過本產品ARC介面,輸出到具備ARC功能的Sound Bar(或擴大機)。

步驟 1 :

將 HDMI 影音線一端連接具備 ARC 之 Sound Bar(或擴大機),另一端連接至本機輸入介面 INPUT4(ARC)。

步驟 2 :

將 HDMI 影音線一端連接顯示器設備,另一端連接本機的輸出介面 OUTPUT。

步驟 3 :

將 5V DC 的電源供應器接進本機的電源輸入端(Micro USB)。

※ 電子式切換設定

本機可利用面版上的“SELECT”按鍵進行切換控制,假如你想要切換選擇其他輸入信號源,可按“SELECT”按鍵進行切換,面版的燈號即顯示所選擇的信號源位置。


※ 循序式切換的表列



當選擇該位置時,前面版會有一燈號顯示所選擇的位置。例如:選擇第一個信號源頻道,則該信號源頻道的燈即亮起。

※ 遙控器切換設定

按遙控器上之輸入數字(1~4)，會切換主機信號源至對應位置上。
可任意選擇1~4組信號源輸出。



注意：

1. 當您接上 5V 電源供應器時，本機的電源即開啓。
2. 當您短按本機上的“SELECT” 按鈕時，即能切換信號源。

Q & A

➤ 當沒有影像輸出時？

1. 請確認連接方式是否有錯誤。
2. 請確認HDMI影音線是否損壞故障。
3. 請確認HDMI切換器是否沒開機(或是將切換器重新開機)。

➤ 若輸出只有影像、沒有聲音輸出？

1. 請確認HDMI影音線是否沒有連接妥善。
2. 請確認您的信號源設備的輸出是否為DVI介面輸出。
3. 是否HDCP信號未正確抓取，請重新將切換器做一開機動作。

➤ 無法輸出到4K UHD影像？

1. 請確認您的信號源設備是否支援4K的輸出。
2. 請確認HDMI影音線是否支援4K的傳輸。

注意

●大通電子股份有限公司保留更改硬體、包裝、及所有相關文件的權利，並不預先以書面通知。

●UH-419ARC 為大通電子股份有限公司之註冊商標。

●HDMI、HDMI 高畫質多媒體介面及 HDMI 標誌為 HDMI Licensing Administrator, Inc. 在美國及其他國家的商標或註冊商標。

●PS4 Pro is a trademark of Sony Computer Entertainment Inc.

●Dolby is a registered trademark of Dolby Laboratories.

●DTS is a registered trademark & the DTS logos and Symbol are trademarks of DTS, Inc.

產品保證書

品名	HDMI 4 進 1 出切換器	購買日期	年 月 日
機號	UH-419ARC		
用戶	姓名：	電話：	
	住址：		
經銷商	店名：	店章：	
	電話：		
	住址：		
 大通 創新價值 感動服務		大通電子股份有限公司 總公司：彰化縣花壇鄉中山路二段 771 號 電話：04-7627131 傳真：04-7627018	

1. 本商品經嚴密品質管制及檢查，用戶在正常使用狀況下，若發生故障，請按照本保證書規定事項，向原購買之經銷商或本公司修理室洽修。
2. 保證書使用者各欄請詳細填寫，以作為服務保證之確認。
3. 保證書未加蓋經銷商店章無效。
4. 本機自購買日起一年內，正常使用狀況下，萬一發生故障時，本公司保證免費修理。
5. 自購買日起超過一年以上，出示保證書者，可按照本公司修理規定，辦理修護工作，本公司將依成本酌收零件費。

感謝您對本公司產品的支持與愛護，若有任何安裝及使用上的問題，請電洽：

大通電子股份有限公司 客服部 04-7633961~2

服務時間：週一至週五:AM 09:00~12:00 PM 13:30~17:00

或透過電子郵件來信請寄：service@mail.px.com.tw

有關本公司產品訊息或說明，請洽：<http://www.px.com.tw>