



快樂分享家

輕鬆使用 快樂分享

Type C行動 無線影音傳輸器

型號：WTR-1500C



產品介紹

感謝您購買 WTR-1500C 行動無線影音傳輸器，您對此產品的滿意度是給予我們更進一步的動力。

大通電子所提供的 HDMI 切換器、分配器、線材、無線影音傳輸器等系列，均可與 HDTV 輸出入設備做一搭配（ex.次世代遊戲機、高畫質電視、投影機及高畫質的播放機等），呈現出最真實完美的畫質，更用心於使用者的操作、安裝上更顯便利。

WTR-1500C 可將任何 TypeC 信號源與 HDMI 顯示器設備的高畫質信號傳輸有線接法變無線傳輸用途，讓您可更便利的使用在任何 TypeC 和 HDMI 連接設備。為了讓 WTR-1500C 無線影音傳輸器發揮最好功能，請仔細閱讀此份說明書以及妥善保存。

功能特點

- 一鍵投影共享，開啟個人行動無線會議與影音娛樂。
- 支援 TypeC 影音來源與 HDMI 1080p/60Hz 顯示輸出
- 即插即用，免安裝軟體，TypeC 影音筆電/平板/手機皆適用，相容性高
- 單鍵快速投影切換，會議分享投影最自主
- 支援使用訊號源 TypeC 輸入，多種設備使用簡報更容易。
- 同步支援 TypeC 設備供電，不須另外使用 U S B 供電線
- HDMI 畫面輸出顯示，顯示設備使用更廣泛
- 相容 HDCP 保密機制，影音設備支援度高
- 無線 50 米傳輸距離(直線距離無障礙物與干擾)
- 低傳輸延遲，低電源消耗功率，接線簡單
-

包裝內容物

- WTR-1500C 無線發射器*1, WTR-1500C 無線接收器*1
- USB-A to USB-C 電源線* 1 (接收器使用)
- HDMI 影音線* 1
- 輕巧收納袋*1
- 使用者操作手冊*1

無線發射裝置




發射器訊號指示燈	
閃爍	連線中
恆亮	訊號已連接

無線接收裝置




1 連接 接收器

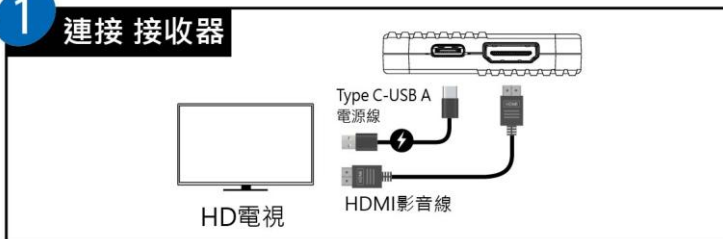

1.WTR-1500C 接收裝置 連接 顯示器設備

2 連接 發射器

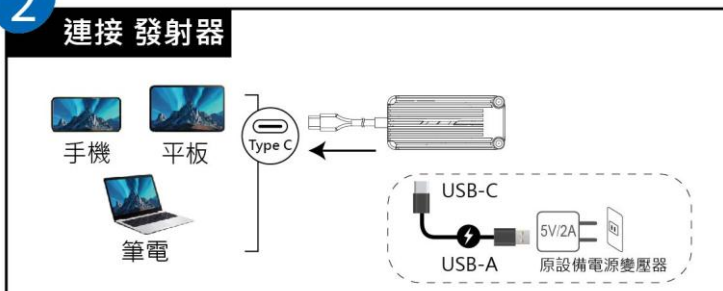


2.WTR-1500C發射裝置 連接 信號源設備

*信號源端是TypeC介面，則發射器可直接由信號源供電，不需額外接電源線

*若信號源端須使用、邊充電，可透過發射器外接電源(如上圖)

3 開啟電源

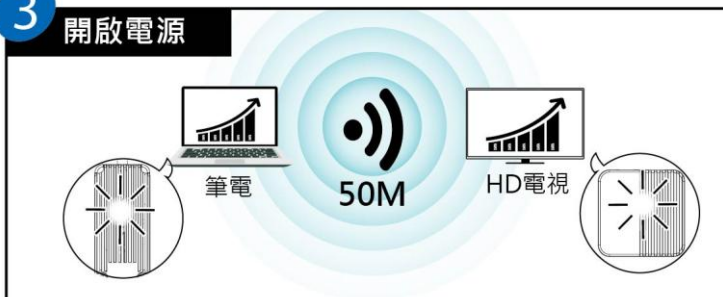

3.開啟設備電源開關(信號源、顯示器)

*確認發射器、接收器的電源指示燈都有正常亮起，約5秒即自動投影

注意:

接收器:

- 1.操作時,請使用所附的電源線和 HDMI 訊號線
- 2.請注意與顯示器連接的 USB 接口要具有足夠的供電能力

發射器:

- 1.操作時,請確認所使用的行動裝置 TypeC 接口具有支援 USB Type C DP Alt Mode影音輸出的能力
- 2.若需透過本發射器對影音設備進行充電，請使用原設備之電源變壓器連接發射器(如上圖 2)

產品規格

解析度	1080P 60Hz
傳輸距離	50M *直線距離並無障礙物與其他無線干擾的最佳狀況
影音輸出/入	out:HDMI Type A / in:Type C Alt-mode
HDMI 版本	HDMI 1.3 / HDCP 1.3
無線頻率	WiFi 5GHz band
頻寬範圍	20MHz / 40MHz (5G only)
射頻功率	10dB max.
安全協定	128/256 bit AES based encryption
延遲時間	< 200ms
天線設置	內置式雙頻天線
發射器(輸入)	Type C x1 (訊號來源需可支援影像無線鏡映/投影)
接收器(輸出)	HDMI x1
消耗功率	發射器 TX : 2.5W (Max.)
	接收器 RX : 2.5W (Max.)

簡易故障排除

■ 電視無畫面輸出？

ANS：1. 請確認所有的接線方式是否正確

2. 所有設備源是否已開機，信號源正確播放、電視輸入位置是否正確
3. WTR-1500C 發射/接收裝置無線傳輸距離是否過遠(標準傳輸距離為直線 50 米)
(室內有障礙物或訊號干擾時，則會視情況衰減)
4. WTR-1500C 的發射/接收裝置是否中間有牆壁或高磁波的設備
5. 確認信號源設備(例如_筆電)的 TypeC 確實有支援 Alt-mode 的影音輸出
上述步驟均已確認，請重新將所有設備源重新開機啟動

■ 無線傳輸的距離如何可以傳得更遠？

ANS：1. WTR-1500C 的發射與接收，主要傳輸是以內置式的天線，若兩裝置採水平放置進行連接，無線傳輸距離為直線 50 米(室內有障礙物或訊號干擾時，則會視情況衰減)

2. 若需求更遠的傳輸，可將兩台裝置面向或避開金屬桌面升高放置方式(兩裝置的接收發射相對連接)，此方式可將有效距離提升。

■ 信號源源裝置無法無線影音投影？


ANS：1. 請確定所使用的行動裝置(手機/平板/筆電)其 TypeC 輸出連接孔確實可支援 Alt-mode 影音輸出的功能並已正確的操作。

2. 由於部份信號源設備其作業系統需特別設定影音輸出，請務必依其操作確保設備源裝置可以有影音輸出功能

3. 若上述各項皆已確認設定完成，請重新啟動所有設備和行動裝置。

■ 顯示器無法正確顯示開機後（筆電/平板/手機）畫面？

ANS：請進行“裝置配對”操作

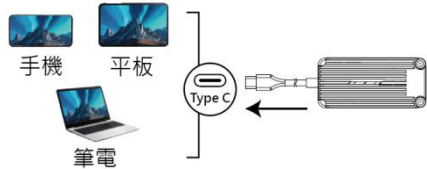1	將接收器與顯示器、電源連接後開機 (參考 P3 圖 1) <u>開啟電源進入接收器開機畫面</u>	
2	發射器連接行動裝置(手機/平板/筆電) (參考 P3 圖 2)	
3	長按接收器側邊 RESET 按鍵 3 秒， 會自動進入裝置配對模式	
4	顯示器畫面將顯示“ Ready to Pair ” <u>準備配對畫面</u>	
5	原本發射器燈號恆亮， 按壓約 3-5 秒至燈號熄滅即放開， 顯示器畫面將顯示“ Pairing ” (進入配對模式，燈號快閃直至配對成功後 燈號恆亮)	
6	配對成功後， 畫面顯示“ Pairing OK” (約 1 秒)， 畫面即進入投影畫面	

NCC警語

「取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用人均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。」

應避免影響附近雷達系統之操作。

高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統。

產品保證書

品名	Type C行動無線影音傳輸器	購買日期	年	月	日
機號	WTR-1500C				
用戶	姓名：	電話：			
	住址：				
經銷商	店名：	店章：			
	電話：				
	住址：				
 大通 創新價值 感動服務		大通電子股份有限公司 總公司：彰化縣花壇鄉中山路二段 771 號電話： 04-7633961 傳真：04-7522996			

1. 本商品經嚴密品質管制及檢查，用戶在正常使用狀況下，若發生故障，請按照本保證書規定事項，向原購買之經銷商或本公司修理室洽修。
2. 保證書使用者各欄請詳細填寫，以作為服務保證之確認。
3. 保證書未加蓋經銷商店章無效。
4. 本機自購買日起一年內，正常使用狀況下，萬一發生故障時，本公司保證免費修理。
5. 自購買日起超過一年以上，出示保證書者，可按照本公司修理規定，辦理修護工作，本公司將依成本酌收零件費。

感謝您對本公司產品的支持與愛護，若有任何安裝及使用上的問題，請電：

大通電子股份有限公司 客服部 04-7633961

服務時間：週一至週五:AM 09:00~12:00 PM 13:30~17:00

或透過電子郵件來信請寄：service@mail.px.com.tw

有關本公司產品訊息或說明，請洽：<http://www.px.com.tw>

大通電子股份有限公司保留更改硬體、包裝、及所有相關文件的權利，並不預先以書面通知。

WTR-1500C 為大通電子股份有限公司之註冊商標。

- The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
- WTR-1500C incorporates HDMI® technology.