




— 創新價值 感動服務 —

UltraHD 4K無線傳輸器

型號: WTR-4K

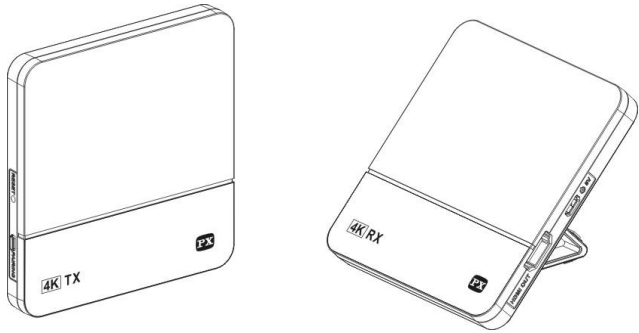

UltraHD 4K 超高畫質無線 HDMI傳輸器
無壓縮/無延遲 超高畫質無線傳輸即時呈現

產品介紹

感謝您購買 WTR-4K 超高畫質無線影音傳輸器，您對此產品的滿意度是給予我們更進一步的動力。

大通電子所提供的 HDMI 切換器、分配器、線材、無線影音傳輸器等系列，均可與 HDTV 輸出入設備做一搭配 (ex.次世代超高畫質遊戲機、超高畫質電視、投影機及超高畫質的播放機等)，呈現出最真實完美的畫質，更用心於使用者的操作、安裝上更顯便利。

WTR-4K 可將信號源與顯示器設備的超高畫質信號傳輸有線接法變為無線傳輸用途，讓您可更便利的使用在任何 HDMI 連接設備。為了讓 WTR-4K 無線影音傳輸器發揮最好功能，請仔細閱讀此份說明書以及妥善保存。


功能特點

- 無線傳輸最高支援 HDMI 4K@30 影音格式.
- 超低傳輸延遲(極近於 0 秒).
- 相容 HDCP 保密機制.
- 直線最遠無線傳輸距離達到 10 米. (環境差異會影響傳輸距離 · 恕無法保證)
- 低電源消耗功率.

包裝內容物




- WTR-4K 無線發射器 x1
- WTR-4K 無線接收器 x1
- 固定支撐架 x2
- 電源整流器 DC 5V/1A x2 (MicroUSB 輸出接頭)
- 使用者操作手冊 x1

安裝接線示意圖



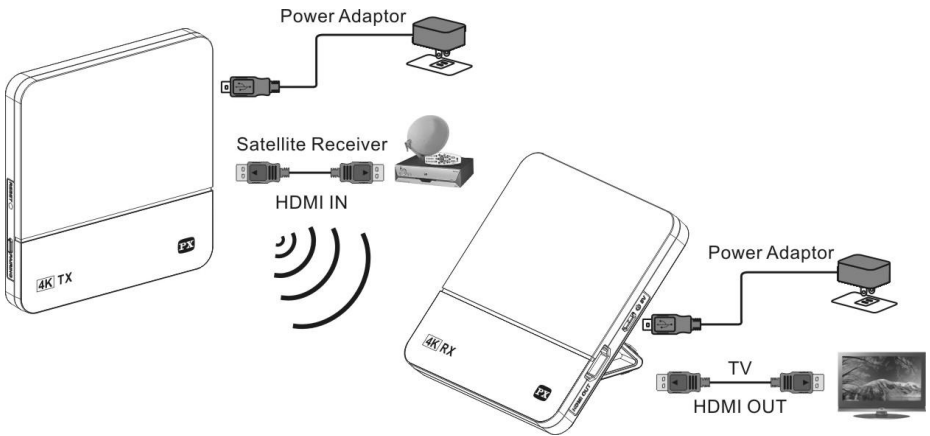


面板示意圖


無線發射裝置

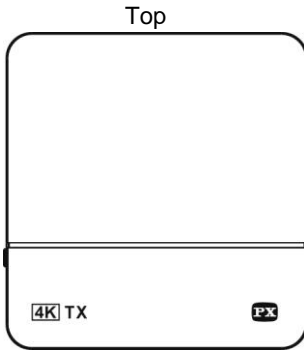


無線接收裝置

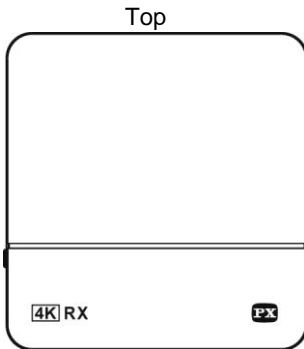

安裝角度示意

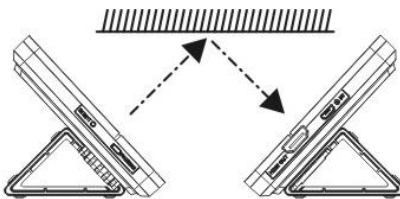

角度 45°

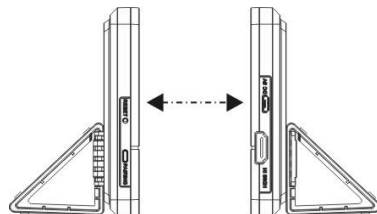

角度 90°

安裝操作步驟

步驟 1 >> WTR-4K 發射裝置 連接 信號源設備

將 HDMI 線的一端接 WTR-4K 發射裝置的 HDMI 輸入位置，線的另一端連接信號源的 HDMI 輸出位置。

步驟 2 >> WTR-4K 接收裝置 連接 顯示器設備

將另一條 HDMI 線的一端接顯示器設備的輸入端，線的另一端連接 WTR-4K 接收裝置的 HDMI 輸出位置。

步驟 3 >> 接上電源整流器

將內附的電源整流器接入 WTR-4K 的發射裝置以及接收裝置的電源 DC 位置。
(電源整流器規格需符合 DC 5V / 1A MicroUSB 接頭)

步驟 4 >> 打開設備電源開關

將您的信號源設備以及顯示器設備電源開啟。

步驟 5 >> 若一直無法與發射裝置連線，請進行“裝置配對”操作(白燈一直閃爍)

裝置配對操作:

1. 按住接收裝置本體側邊的「PAIRING」按鈕，同時按住發射裝置本側邊的「PAIRING」按鈕，並於2秒後放開。
2. 此時進入自動配對連線，當連線成功(白燈固定恆亮)。

步驟 6 >> 若顯示器仍無畫面，請將發射裝置與接收裝置改變不同擺放角度並縮短距離，重新開機

LED 燈號顯示狀態

狀態	發射裝置	接收裝置
開機電源/未連線	白燈閃爍	白燈閃爍
配對	白燈閃爍	白燈閃爍
連線/訊號傳輸	白燈固定恆亮	白燈固定恆亮

■ 電視無畫面輸出？

ANS：

1. 請確認所有的接線方式是否正確
2. 所有設備源是否已開機，信號源正確播放，電視輸入位置是否正確
3. WTR-4K 的發射/接收裝置無線傳輸距離是否過遠
(室內有障礙物或訊號干擾時，則會視情況衰減)
4. WTR-4K 的發射/接收裝置是否中間有牆壁或高磁波的設備
5. 上述步驟均已確認，請改變擺放位置與角度，重新將所有設備源包含 WTR-4K 無線傳輸器重新開機啟動

■ 無線傳輸的距離如何可以傳的更遠？

ANS：

1. WTR-4K 的發射接收主要元件都在本體正前上方那一面，若兩裝置採(45°/90°)對立放置進行連接，無線傳輸距離為直線 10 米(室內有障礙物或訊號干擾時，則會視情況衰減)

■ 為什麼無法顯示 4K 影像？

ANS：

1. 請先確認信號源設備以及顯示器設備是否支援 4K 格式的輸出
2. 影片(或檔案)是否為 4K 格式
3. 訊號播放裝置(Blu-ray DVD/ STB / IP BOX...)在 HDMI 輸出解析度設定是否設定為“自動”或是手動設定為 4K@30 的輸出格式
4. 若上述均已確認 OK，請將所有設備源包含 WTR-4K 無線傳輸器重新開機

注意

大通電子股份有限公司保留更改硬體、包裝、及所有相關檔的權利，並不預先以書面通知。

WTR-4K 為大通電子股份有限公司之註冊商標。

- The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
- WTR-4K incorporates HDMI® and WirelessHD® technology.

限用物質含有情況標聲明書

設備名稱：無線 HDMI 高畫質傳輸盒		型號 (型式)：WTR-4K				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominate d biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
機構件(外殼CASE)	○	○	○	○	○	○
機構件 (支撐架SUPPORT)	○	○	○	○	○	○
印刷電路板(PCBA)	○	○	○	○	○	○
電源供應器 (ADAPTOR)	○	○	○	○	○	○
備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 備考 3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。						

※ 報驗義務人資訊:大通電子股份有限公司

地址: 彰化縣花壇鄉中山路二段 771 號

※電信管制射頻器材警語:

法源依據：

低功率電波輻射性電機管理辦法第10條規定，應於旨揭器材中文使用說明書內加印同辦法第12條及第14條之規定內容。

警語內容：

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

產品保證限制

大通電子產品保證條款：

一、保固期內大通電子對出產之產品具修復產品本身之義務，並無其他之承諾。

二、保固期限：

1. 非人為故障保固期限：自購買起一年，以發票為憑，如無發票則採產品出廠日期起 15 個月，出廠日期之判斷依大通電子產品上標示或內部之記錄。
2. 維修後保固期限：相同故障零件維修日期起三個月，依維修憑証為憑。

三、保固對象：僅適用第一位消費購買者(二手、拍賣網交易可能喪失保固)

四、下列狀況並未涵蓋於保證之中：

1. 序號已毀損、修改或去除的任何產品。
2. 由於下列原因造成的損壞、故障或無法運作：
 - A. 意外、濫用、誤用、疏忽、火災、水災、閃電或其他的自然、商業或工業使用等動作、未經產品提供的指示執行。
 - B. 非製造廠商的業務代表所做的不當行為。
 - C. 任何運送過程的損害。
 - D. 與產品瑕疵無關的任何其他原因。
3. 產品所使用的紙盒、外殼、電池或附件。
4. 購買後對產品功能適用性產生之落差。

五、應付與不應付費用：

1. 本約第一點保固期內我們將給付所涵蓋項目的維修與材料費。
2. 下列項目並不包括應付費用在內
 - A. 用戶家中移除或安裝之費用與服務
 - B. 運送費用
 - C. 非本公司產品之任何人、事、物費用
 - D. 產品無法使用中斷產生的損壞和業務損失
 - E. 任何雜項費用

產品保證書

1. 本商品經嚴密品質管制及檢查，用戶在正常使用狀況下，若發生故障，請按照本保證書規定事項，向原購買之經銷商或本公司修理室洽修。
2. 保證書使用者各欄請詳細填寫，以作為服務保證之確認。
3. 保證書未加蓋經銷商店章無效。
4. 本機自購買日起一年內，正常使用狀況下，萬一發生故障時，本公司保證免費修理。
5. 自購買日起超過一年以上，出示保證書者，可按照本公司修理規定，辦理修護工作，本公司將依成本酌收零件費。

感謝您對本公司產品的支持與愛護，若有任何安裝及使用上的問題，歡迎連繫：

客服部 04-7633961(服務時間：週一至週五 AM 08:30~12:00 PM 13:30~17:30)

電子信箱：service@mail.px.com.tw

官方網站：<http://www.px.com.tw>

地址：彰化縣花壇鄉中山路二段 771 號

品名	UltraHD 4K 無線傳輸器	購買日期： 年 月 日
型號	WTR-4K	電話：
用戶	姓名：	
	住址：	
經銷商	店名：	店章：
	電話：	
	住址：	