

HDMI 分配器

1 進 2 出

HDMI-125 E3



使用者操作手冊

感謝您購買 HDMI-125E3 一進二出 HDMI 分配器，您對此產品的滿意度是給予我們更進一步的動力。

大通電子所提供的 HDMI 切換器、分配器、線材系列，均可與 HDTV 輸出入設備做一搭配（ex. 次世代遊戲機、高畫質電視、投影機及高畫質的播放機等），呈現出最真實完美的畫質，更用心於使用者的操作、安裝上更顯便利。

HDMI-125E3 可提供高畫質信號輸出給 2 台顯示器設備用，所有的輸出畫面均與傳送的信號源畫面一致。可廣泛應用於電視牆展示區、家庭劇院區、演唱會、百貨專櫃展示、戶外展覽館、臨時銷售展示區、影音多媒體中心、會議廳、學校以及個人工作室等。為了讓分配器發揮最好功能，請仔細閱讀此份說明書以及妥善保存。

特色

- ✓ 1.3c 認證
- ✓ 傳輸頻寬 25~225MHz
- ✓ Full HD 1080P 傳輸，相容 480P、720P、1080i
- ✓ DeepColor 12bit，色彩更鮮豔
- ✓ Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、7.1 聲道傳輸
- ✓ 鍍金端子介面，信號傳輸更佳
- ✓ 接座採彈簧壓接設計，線材不易脫落
- ✓ 內建信號放大及畫質補償迴路
- ✓ 相容 HDCP 設備
- ✓ 延伸 2 組 HDMI 顯示器設備
- ✓ 信號判別指示燈
- ✓ 隨插即用，不需軟體安裝

規格

| | | |
|--------------------------------------|------|--------------------------------|
| 介面 | 輸入介面 | HDMI 母座 X 1 |
| | | DC 電源輸入端子 |
| | 輸出介面 | HDMI 母座 X 2 |
| 傳輸頻率 | | 25MHz~225MHz |
| 解析度 | | 480P, 720P, 1080i, 1080P |
| 聲音規範 | | 24bit/192Kbps |
| 相容 | | |
| HDMI 1.0/1.1/1.2/1.2a/1.3a/1.3b/1.3c | | |
| 支援 HDCP 規範 | | 1.0 / 1.1 / 1.2 |
| 電源 | | 輸入：AC100V~240V 輸出：DC 5V, 1A |

包裝內容物


- 1 進 2 出 HDMI 分配器
- DC 5V / 1A 電源整流器
- 使用者操作手冊

面板

前面版




後背版

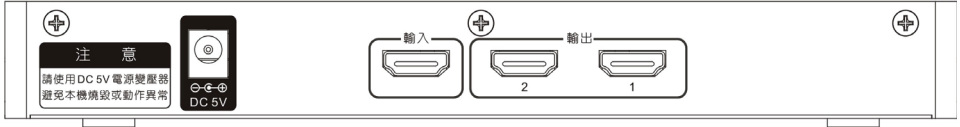

注意：

本機限用原廠 DC 5V 的電源整流器，可避免本機動作異常或燒毀。

接線示意圖

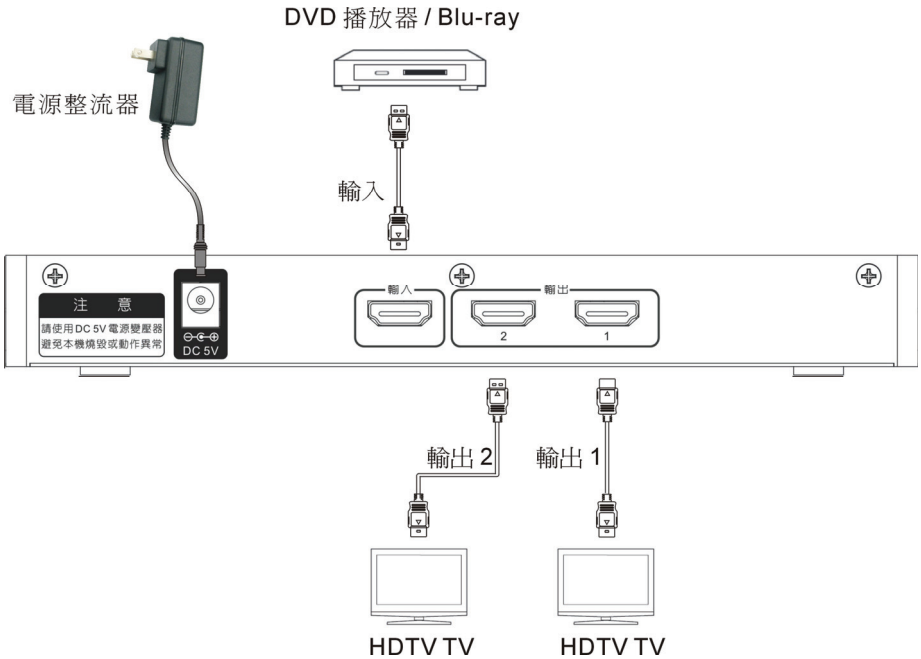

步驟 1 >> 接上信號源設備

將 HDMI 影音線一端接信號源設備(內建 HDMI 介面)的 HDMI 輸出端，另一端接 HDMI-125 E3 分配器的 [輸入]端。

步驟 2 >> 接上 HDMI 顯示設備

將另一條 HDMI 影音線，一端接您要顯示畫面的顯示器設備的輸入端，另一端接 HDMI-125 E3 分配器的任一[輸出]端(1 ~ 2)。

若有多台顯示器設備，可依上述接線方式進行連接動作。

步驟 3 >> 接上電源變壓器

將內附的電源變壓器接至 HDMI-125 E3 的 POWER 輸入端
(變壓器規格需符合 DC 5V / 1A)

步驟 4 >> 打開設備電源開關

將您的信號源輸入設備 及 顯示器設備電源開啓。

當您完成以上的四個步驟，即完成所有的接線程序，可立刻體驗高畫質所帶來的震撼。

注意：

1. 本機(HDMI-125 E3)EDID控制方式為採用複製第一PORT HDMI版本。
2. 若有外接投影機的環境，若無法判定投影機可否接收音頻信號時，請先將投影機接第二PORT，第一PORT可接液晶電視或HDMI擴大機，以避免分配器抓取投影機的EDID(無音頻)導致輸出到第二台電視(或擴大機)無聲音的輸出。

注意

大通電子股份有限公司保留更改硬體、包裝、及所有相關文件的權利，並不預先以書面通知。

HDMI-125 E3 為大通電子股份有限公司之註冊商標。

HDMI 為 hdmi.org 之註冊商標。

CONFIRMATION OF HDMI™ ATC TESTING

This Tested Product identified below has successfully completed testing at the HDMI Authorized Test Center with respect to the Test Specification listed below.

PARTICIPANT

Contact: Pearl Wang _____
Company: TRANS ELECTRIC CO., LTD _____
Address: 765, Sec 2 Chungshan Rd., Huatang, _____
Changhua Taiwan China _____
Phone: 886-4-7627131 _____
Email: richard.chen@mail.px.com.tw _____

TESTED PRODUCT

Category (i.e. Source, Sink, Repeater, Cable): Repeater _____
Parent Model Name(s): distributor _____
Parent Model Number(s): HDMI-140E3 _____
Derivative Model Name(s) and Number(s) (supplied by Participant, not tested):
HDMI-140E3, HDMI-141E3, HDMI-14E3, HDMI-14, ROOTYHD SP4,
ROOTYHD SP2, HDMI-120E3, HDMI-121E3, HDMI-125E3, HDMI-180E3,
HDMI-181E3, HDMI-185E3, HDMI-1160E3, PHD-2800

TEST CONFIRMATION

Date of Issue: Mar 12th, 2009 _____
Test Center: Shenzhen _____


Test Specification: 1.3C (with HDCP) _____
Confirmed by: Dat Tran _____

Notes:

1. This confirmation is subject to the terms and conditions of the Authorized Test Center Agreement, and does not guarantee the quality or functionality of any product, compliance with any specification, or interoperability with other HDMI products. Participant is solely responsible for the quality, functionality, interoperability and specification conformance of Participant's products.
2. This confirmation is based upon the information Participant has supplied and Participant's representation that the products listed under "Derivative Model Names" have the same hardware and software as the Tested Product and would successfully pass all the HDMI ATC tests.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE
Certificate SZ#858

產品保證書

| | | | | | |
|---|--------------|------|---|---|---|
| 品名 | HDMI 1進2出分配器 | 購買日期 | 年 | 月 | 日 |
| 型號 | HDMI-125 E3 | | | | |
| 用戶 | 姓名： | 電話： | | | |
| | 住址： | | | | |
| 經銷商 | 店名： | 店章： | | | |
| | 電話： | | | | |
| | 住址： | | | | |
|  大通 數位多媒體 大通電子股份有限公司 總公司：彰化縣花壇鄉中山路二段 765 號 電話：04-7633961~2 傳真：04-7627018 | | | | | |

1. 本商品經嚴密品質管制及檢查，用戶在正常使用狀況下，若發生故障，請按照本保證書規定事項，向原購買之經銷商或本公司修理室洽修。
2. 保證書使用者各欄請詳細填寫，以作為服務保證之確認。
3. 保證書未加蓋經銷商店章無效。
4. 本機自購買日起一年內，正常使用狀況下，萬一發生故障時，本公司保證免費修理。
5. 自購買日起超過一年以上，出示保證書者，可按照本公司修理規定，辦理修護工作，本公司將依成本酌收零件費。

感謝您對本公司產品的支持與愛護，若有任何安裝及使用上的問題，請電：

大通電子股份有限公司 客服部

服務時間：

週一至週五:AM 09:00~12:00 PM 13:30~17:00

或透過電子郵件來信請寄：service@mail.px.com.tw

有關本公司產品訊息或說明，請洽：<http://www.px.com.tw>