




— 創新價值 感動服務 —

GX 多功能控制盒

GX-BL1

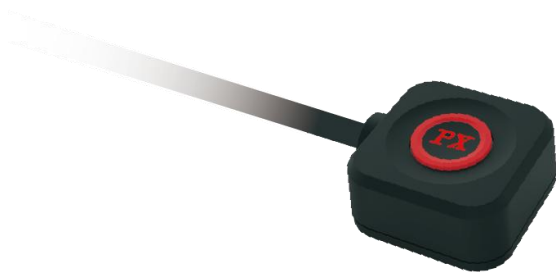

簡易說明書

感謝您選購大通的產品，請確認包裝內的項目是否齊全，若發現短缺或毀損情況，請立即向原購買處洽詢。使用前請詳閱說明書並依照說明書正確操作。

產品特色

這是一款專門提供給 GX3 系列機車記錄器使用的配件。
安裝此配件可讓機車記錄器具備以下功能：

- 一鍵鎖檔與記憶卡格式化
- 錄影指示燈號顯示
- 本配件 IP67 防塵防水，風雨無阻

包裝內容物



多功能控制盒




雙面膠



簡易說明書

產品外觀說明




編號

內容

A 鎖檔鍵：(一)拍照 (二)鎖檔 (三)格式化

B 錄影指示燈

接線示意圖

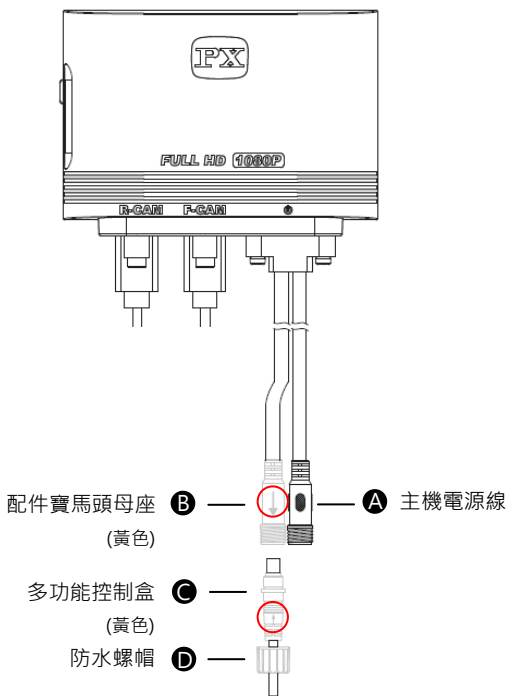

【安裝說明】

1. 將多功能控制盒 (C) 接頭插入配件寶馬頭母座 (B)。
(接頭為鎖付式設計，需對準兩端箭頭才可插入)
2. 將防水螺帽 (D) 旋緊固定即可。

燈號說明

燈色	顯示方式	控制盒燈號功能	操作方式
紅色 LED	紅燈閃爍	錄影中	開機有安裝正常記憶卡即開始錄影
	紅燈恆亮	錄影停止 (APP 手動停止錄影)	透過 APP 手動停止錄影
	紅燈熄滅	記憶卡狀態 (無卡，或是卡異常)	1.開機無安裝記憶卡 2.記憶卡異常 3.使用 32G 以上記憶卡無使用本機格式化過
	紅燈快閃	鎖檔功能啟動中	當按下鎖檔按鍵進行該檔案鎖檔過程會持續快閃

備註：更換記憶卡請使用本機(APP 或按鍵) 格式化，若無法格式化可能為相容性問題，請先使用電腦做低階格式化即可。

按鍵操作說明

按鍵	功能方式	操作方式
鎖檔按鍵	一、拍照	短按 1 秒
	二、鎖檔	長按 3 秒
	三、格式化記憶卡	長按 10 秒，紅燈快閃 2 下時請立即再按一下鎖檔鍵(5 秒內)進行格式化，格式化完成後，記錄器會自動錄影，請檢查燈號此時會呈現紅燈閃爍，若紅燈無閃爍，此時主機務必重新啟動電源(或摩托車重新發動)，避免無法錄影

技術參數

項目	說明
防水係數	IP67
燈號顏色	紅色
輸出介面	6PIN 防水寶馬頭
輸入電壓	5V/1A
外觀尺寸	長 27 mm *寬 26mm*高 12mm

產品保證書

品名	GX 多功能控制盒	購買日期	年	月	日
機號	GX-BL1	機器序號：			
用戶	姓名：	電話：			
	住址：				
經銷商	店名：	店章：			
	電話：				
	住址：				

1. 本商品經嚴密品質管制及檢查，在正常使用狀況下若發生故障，請向原購買之經銷商或大通總公司修理室洽修。
2. 保證書各欄請詳細填寫，以作為服務保證之確認，本保證書未加蓋經銷商店章無效。
3. 本機自購買日起二年內，正常使用狀況下若發生故障，本公司保證免費維修。
4. 自購買日起超過二年以上，出示保證書者，可按本公司修理規定辦理維修，本公司將依成本酌收零件費。
5. 本公司不負責資料保管，請於送修前儲存備份資料，送修過程中所造成資料遺失或損毀，本公司恕不負責。

有任何使用上的問題請電洽 [大通電子 客服部]

客服專線：04-7633961 傳真電話：04-7522996

服務時間：每週一至週五 AM 09:00~12:00 PM 13:30~17:30

電子郵件：service@mail.px.com.tw

官方網站：<http://www.px.com.tw>

總公司：彰化縣花壇鄉中山路二段 771 號

線上客服

