



大通創新 ♥ 服務熊大心

4K電視王 智慧電視盒

OTT-4208



注意：

1. OTT 盒需搭配無線網路或有線網路才能收看線上影音。
2. OTT 盒內建的影音節目應用程式僅限於台灣地區使用，若您想在台灣以外的區域使用，請聯繫影音節目供應商。

快速安裝指南

1. 將 HDMI 線與電視連接



2. OTT 盒連結 WIFI

本機設定 >>> 網路設定 >>> 選擇您適用的連線設備




※網路建議速度

觀看 4K 影音：下行 20M 以上、上行 5M

觀看 1080P 影音：下行 10M 以上、上行 2M

網路速度會隨環境變化與是否多人分享使用而影響連網的速度，建議不要連接到 WIFI REPEATER，可能使總體效能降低，如果無線網路效能降低，建議改用有線網路，效果會有明顯的改善。

遙控器說明

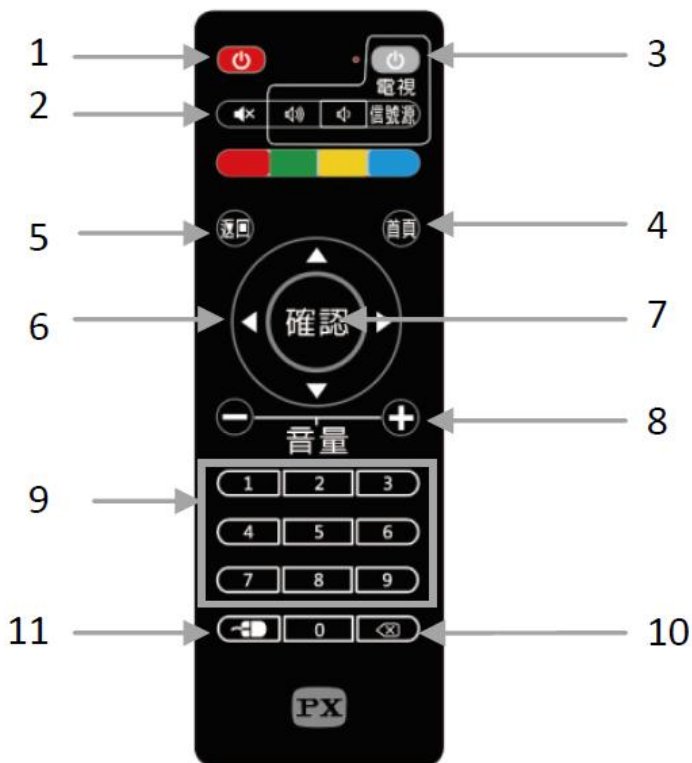

編號	說明
1	OTT 機上盒電源
2	靜音
3	學習電視機區域
4	回首頁
5	回前一動作
6	方向鍵
7	確認
8	音量調整
9	數字鍵
10	刪除鍵
11	空中滑鼠

學習電視機遙控器

請準備好要 copy 的電視機遙控器

注意：要學習的電視機遙控器必須與 OTT-4208 遙控器的紅外線接收頭一直線(距離 5 公分內)



OTT-4208 遙控器



電視機遙控器

1. 按著 OTT-4208 遙控器電視區域的電源按鍵（透明）6 秒鐘，直到 LED 恆亮，這時候就可以開始學習



OTT-4208 遙控器



電視機遙控器

2. 先學習電視電源，按下 OTT-4208 電視區域(白框內)的電源按鍵，LED 慢閃，此時按下電視機的遙控器電源按鍵，OTT-4208 上的紅色 LED 快閃三下後變成紅色恆亮！代表已經學習成功
3. 再學習電視訊號源，按下 OTT-4208 訊號源按鍵，LED 慢閃，此時按下電視機的訊號源按鍵，OTT-4208 上的紅色 LED 快閃三下後變成紅色恆亮！代表已經學習成功
4. 再學習音量大小，學習完畢後。LED 會自動熄滅！
這樣你就可以遙控你的電視

操作步驟

【第一次開機】開機畫面會比較久，請耐心等待（安卓系統的特性）



開機完成後會進入導引程序 >>> 語言設定



>>> 解析度設定 (HDMI 會自動抓取電視解析度，亦可自行修改)



>>> 畫面滿框調整



>>> 地區設定



>>> 時間設定



>>> 網路設定：可以選用有線網路或是無線網路



有線網路設定：

(如果 OTT 盒安裝的位置沒有無線網路或信號不好，建議用有線)



一般家用路由器的設定都是採用 DHCP(自動網址分配)模式，只要選定 DHCP 模式，路由器會自動分配 IP 給 OTT 盒，就可以安全的使用

有線網路設定（固定 IP）

如果你的網路不是用 DHCP，請您自行設定可以使用的 IP 位址（注意：不可以與其他設備衝突），IP 位置、預設網路閘道、DNS 請自行設定



網路>以太網

模式 << Static IP >>

IP地址

預設閘道

DNS

提交

Detailed description: This is a screenshot of a web-based network configuration page. The background is a dark red with a subtle geometric pattern. At the top left, the text '網路>以太網' is displayed. Below this, there is a horizontal bar containing the word '模式' on the left, a left-pointing arrow '<<', the text 'Static IP' in the center, and a right-pointing arrow '>>'. Underneath this bar are four input fields: 'IP地址', '預設閘道', and 'DNS', each with a corresponding empty text box. At the bottom center, there is a rectangular button labeled '提交'.

有線網路設定（PPPoE）：ADSL 有線撥接上網



網路>以太網

模式 << PPPoE >>

用戶名

密碼

提交

Detailed description: This is a screenshot of a web-based network configuration page, similar to the one above. The background is a dark red with a subtle geometric pattern. At the top left, the text '網路>以太網' is displayed. Below this, there is a horizontal bar containing the word '模式' on the left, a left-pointing arrow '<<', the text 'PPPoE' in the center, and a right-pointing arrow '>>'. Underneath this bar are two input fields: '用戶名' and '密碼', each with a corresponding empty text box. At the bottom center, there is a rectangular button labeled '提交'.

無線網路設定：



表列是附近可以用的 WiFi 基地台



選定你家的 WiFi 基地台 SSID 名稱，例如 TP-LINK_PX1F，按 OK

輸入你的密碼，按 OK，按「連接」完成設定



出現設定完成對話框，按「確定」



【首頁介紹】

首頁分成「影音」「應用程式」「本機設定」三大頁籤

「影音」頁籤 1



右邊 9 宮格 1-9 為固定頻道，11 為 wifi 設定，自訂頻道共有 12-19、21-29、31-39、41-49 使用遙控器的上/下/左/右來移動

「影音」頁籤 2




如何自訂頻道

移到「影音」頁籤 2



移到 12 位置，按下 OK，在左邊的視窗會出現，先前安裝過的 APP

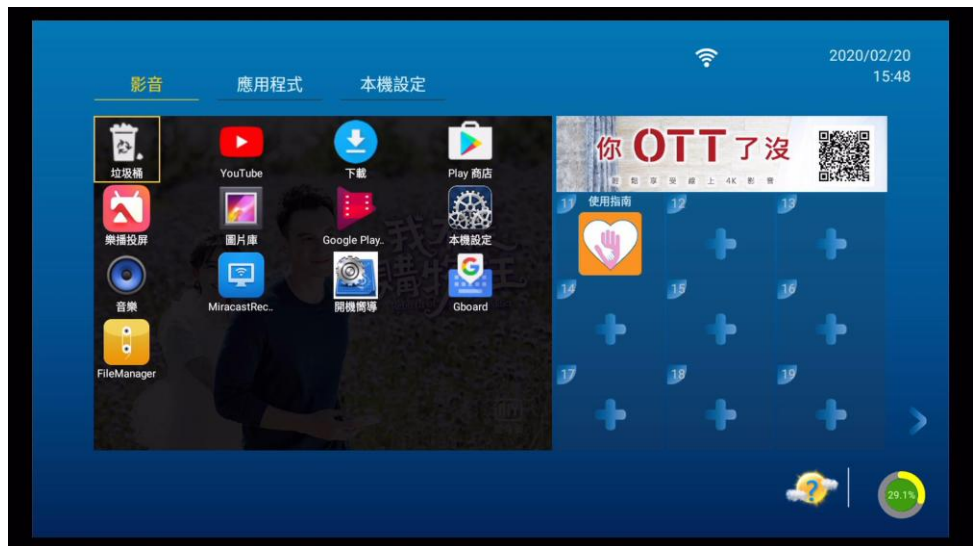

使用遙控器上/下/左/右，選到你要加的 APP

按下 OK 就會自動加入



如何啟動

按下遙控器 12



立即啟動



如何刪除

用遙控器移到 12 位置(自訂頻道皆可增減)，長按
出現對話框，會先倒垃圾桶的位置，按 OK 即可刪除




九宮格 12 位置，已刪除 APP 圖示



「應用程式」

應用程式的排序是以常用的應用程式出現在頁籤 1

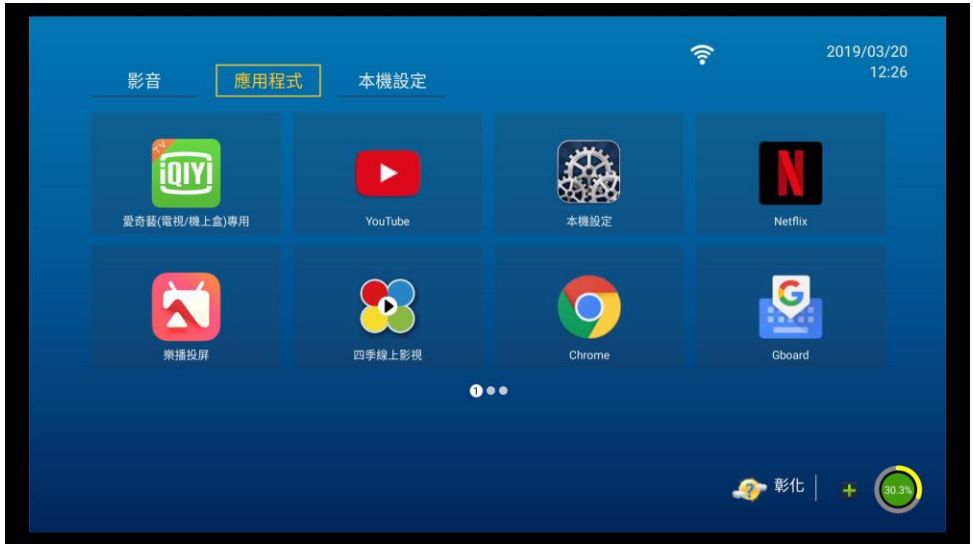

請使用遙控器的上/下/左/右來移動，選擇你要的應用程式，按遙控器的 OK 鍵，直接啟動應用程式。

溫馨提示：當你要離開原先的應用程式，請用「返回」鍵回到首頁，如果按遙控器「首頁」按鍵，直接跳到首頁畫面，原先的應用程式並沒有立即消除，如果再按壓快捷按鍵，可能要等一段時間才會正常。



OTT 盒內建標準 Google 的應用 Play 商店以及預裝的程式，可自行從 Google Play 商店下載應用 APP，但因 OTT 盒操作介面是利用遙控器操作，有些應用程式如果是透過觸控介面操作，就會有相容性的問題，要解決這樣的相容性，你可以嘗試外接搖桿或是觸控板，但不保證相容性。

本機有 8G Flash 可供下載應用程式，請自行判斷下載程式的安全性

「本機設定」

建議您若不熟悉機器設定，盡量不要修改設定



本機設定 >>> 網路設定 >>>



可以設定無線上網、監看網路資訊



本機設定 >>> 聲音影像設定 >>>



按鍵提示音啟動：



數位聲音直通：

(本機不解數位編碼音源) ,當影片播放沒有聲音時，需打開本選項



直通模式選項：請用預設 HDMI，本機沒有 SPDIF 輸出



本機設定 >>> 一般設定 >>>




通用設定




若你要自行用 APK 安裝，請勾選『允許安裝未知來源的應用程式』，但請自行判斷 APK 安裝是否會有未知的風險。

選擇輸入法：本機預設輸入法為 KiKa Keyboard 輸入法

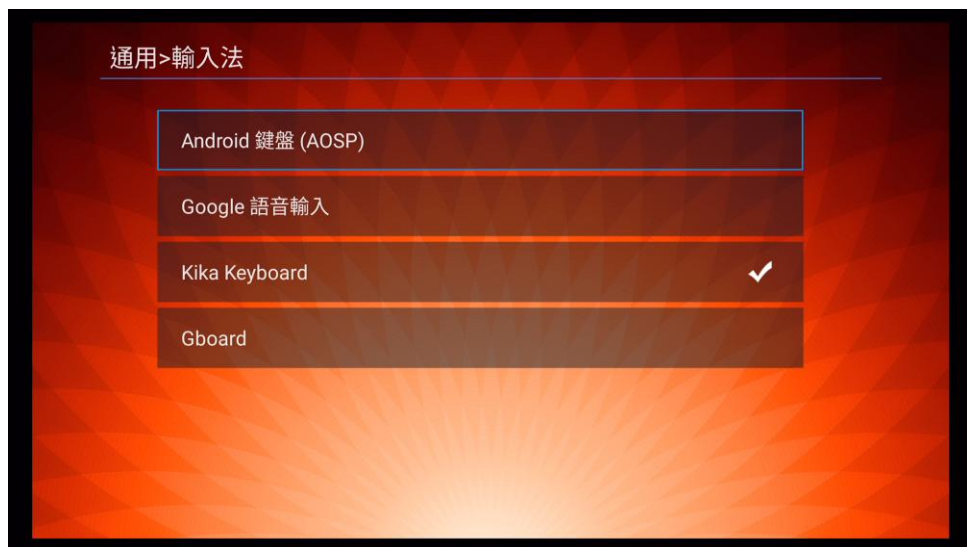

恢復出廠設定：

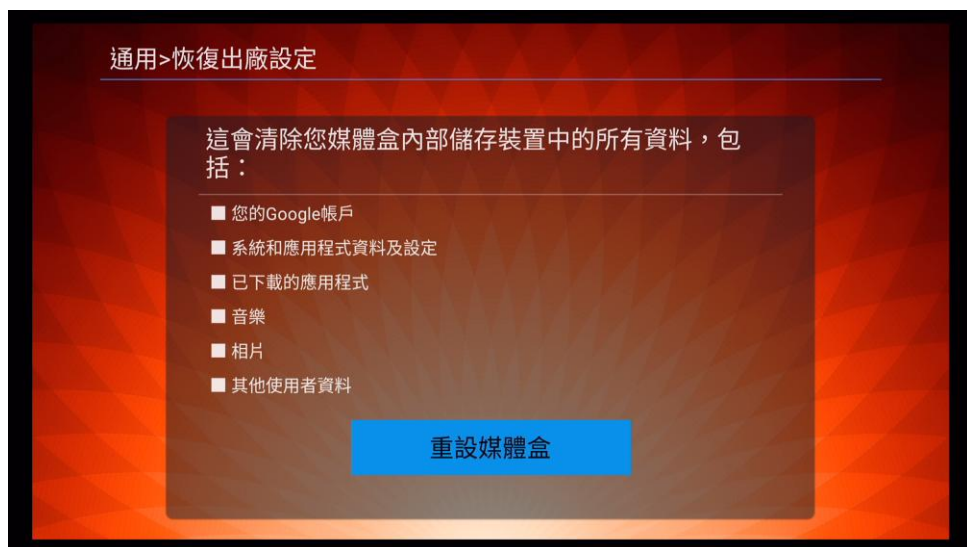


請注意，若執行這個動作，OTT 盒上所有設定的資料都會被清除

系統升級

請注意！此操作選項會讓機器重新升級軟體，除非必要，請勿自行操作，大通會以推播方式通知使用者做背景升級。



USB 更新

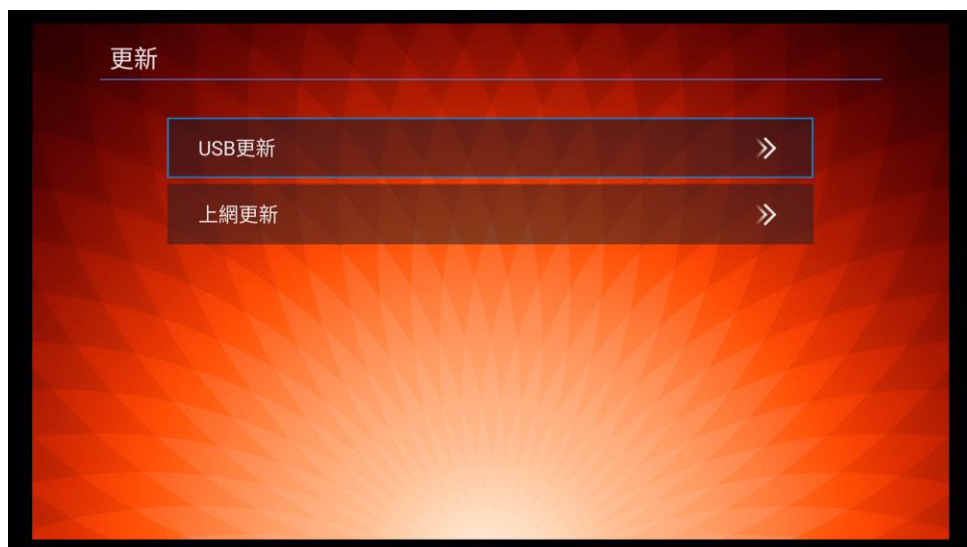

更新>USB更新

當前版本：

使用USB存儲裝置裡的韌體來升級系統，
請閱讀說明書了解如何升級。

取消

選擇文件

若你的 USB 隨身碟沒有韌體包將出現以下訊息

選擇文件

沒有找到韌體包

確認

選擇要升級的套件



出現對話框，請用遙控器勾選「清除數據」



按「確認」進行升級



※注意！此時絕不可斷電，如關閉電源可能造成機器損壞，需送回原廠維修，並酌收維修費用。

升級完成後會自動重開機



開機完成後進行第一次開始設定，步驟同第一次開機設定一樣


上網更新



本機設定 >>> 應用程式管理 >>>



可以管理目前安裝於機器內的應用程式

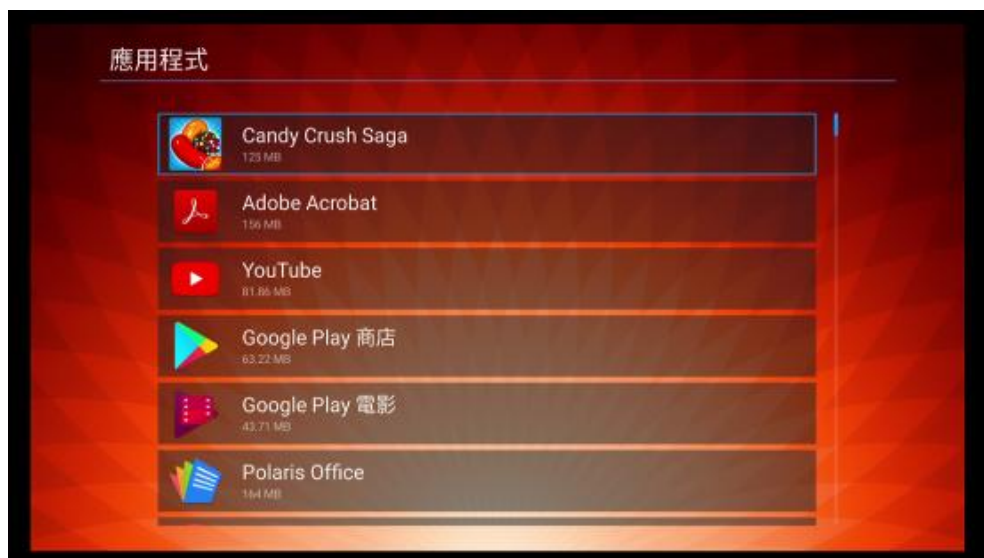

本機設定 >>> 本機資訊 >>>



你會看到 OTT 盒現有的軟體版本



1. 本商品經嚴密品質管制及檢查，在正常使用狀況下若發生故障，請向原購買之經銷商或大通總公司修理室洽修。
2. 保證書各欄請詳細填寫，以作為服務保證之確認，本保證書未加蓋經銷商店章無效。
3. 本機自購買日起一年內，正常使用狀況下若發生故障，本公司保證免費維修。
4. 自購買日起超過一年以上，出示保證書者，可按本公司修理規定辦理維修，本公司將依成本酌收零件費。
5. 本公司不負責資料保管，請於送修前儲存備份資料，送修過程中所造成資料遺失或損毀，本公司恕不負責。

有任何使用上的問題請電洽 [大通電子 客服部]

客服專線：04-7633961

傳真電話：04-7522996

服務時間：每週一至週五

AM 09:00~12:00

PM 13:30~17:30

電子郵件：service@mail.px.com.tw

官方網站：<http://www.px.com.tw>

總公司：彰化縣花壇鄉中山路二段 771 號